

HOTELLERIE

СИСТЕМЫ
И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ
И ОТЕЛЕЙ





ХОТЕЛЛЕРИЕ

Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие печатные ресурсы или ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации, фотоматериалов и объектов без предварительного согласия правообладателя АО «МАПЕИ».

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОВМЕСТИТЬ ЭСТЕТИКУ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, ИЗЯЩЕСТВО С ПРАКТИЧНОСТЬЮ

Дизайнерская работа в гостиничном секторе требует высочайшего профессионализма и поиска оптимальных сочетаний эстетики с функциональностью и изящества с практичностью. Выбор правильных цветов и материалов имеет решающее значение для получения требуемого качества и долговечности. Чтобы подчеркнуть индивидуальность помещений и интерьеров, мы должны, прежде всего, использовать материалы и системы укладки, отвечающие требованиям проекта. Компания АО «МАПЕИ» предлагает готовые системные решения для строительных задач любого уровня. Материалы компании, предназначенные для гостиничной индустрии, станут отличным инструментом в руках проектировщиков и дизайнеров при реализации проекта любого уровня сложности. Причем в основе всего лежит надежный и проверенный временем бренд МАПЕИ.

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И ОТЕЛЕЙ



4	ВЕСТИБЮЛИ И МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12	РЕСТОРАНЫ И КАФЕТЕРИИ ПРИ ГОСТИНИЦАХ
20	КУХНИ
26	ЗАЛЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОБРАНИЙ, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
34	ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА И КОРИДОРЫ

42	САМУЗЛЫ
48	СТУПЕНИ, ЛЕСТНИЦЫ И ЛИФТЫ
54	СПА-ЗОНЫ
62	РАЗДЕВАЛКИ И СПОРТЗАЛЫ

68	ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ
80	ФАСАДЫ
86	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
88	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ МАПЕИ

ВЕСТИБЮЛИ И МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ


Вестибюль гостиницы — это место, специально предназначенное для приема гостей, просторное изысканное пространство с множеством изящных деталей, позволяющее гостям чувствовать себя комфортно и расслабленно. Дизайн такого пространства не должен ограничиваться простым выбором качественных отделочных материалов. Он также должен включать решения, которые позволят создать любую дизайнерскую задумку, не забывая об износостойкости, прочности и долговечности выбранных материалов для укладки финишных покрытий. МАПЕИ может предложить большой спектр решений благодаря своей обширной продуктовой линейке и многолетнему опыту.

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстротвердевающий самовыравнивающийся состав **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко)
- 4 Быстротвердевающий клей **C2FS1** для натурального и искусственного камня крупного формата **Granirapid** (Гранирапид)
- 5 Натуральный камень
- 6 Цементный шовный наполнитель **Ultracolor Plus** (Ультракolor Плюс)
- 7 Силиконовый герметик для натурального камня **Mapesil LM**



ВЕСТИБЮЛИ И МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20)
- 4 Универсальный вододисперсионный клей **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 Ковровое покрытие



ВЕСТИБЮЛИ И МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

A

**Гранд-отель «Da Vinci»
(Чезенатико, Италия)**

Admix MF, Elastorapid, Keraflex Maxi S1,
Keraflex, Keracolor FF, Ultracolor Plus

B

**Отель «Moments»
(Будапешт, Венгрия)**

Keraflex S1, Adesilex P9, Keracolor FF Flex,
Mapesil AC

C

**Оздоровительный комплекс «Гамма»
(Краснодарский край, Россия)**

Adesilex P4, Keraset, Mapekley Extra,
Adesilex P9, Kerabond T, Kerabond T white +
Admix I, Keracrete, Powder+ Keracrete,
Mapesil AC, Ultracolor Plus, Keranet Powder



РЕСТОРАНЫ
И КАФЕТЕРИИ
ПРИ ГОСТИНИЦАХ

В помещениях, используемых для приема пищи и напитков, основным требованием является гигиена, но она должна сочетаться с эстетикой и функциональностью. Кухни, рестораны и бары — это помещения, которые должны отвечать высоким требованиям гигиены, чистоты, функциональности, прочности и износостойчивости. Используемые материалы также должны сохранять свои свойства и внешний вид даже при контакте с агрессивными веществами или продуктами, которые пачкают поверхности, как это часто бывает со многими видами продуктов питания. Системы и материалы МАПЕИ, используемые для подготовки основания, укладки напольных покрытий и облицовки, в таких сложных условиях сохраняют высокие эксплуатационные характеристики и эстетичность.

• С НУЛЯ



- 1 Полусухая стяжка **Торсем Pronto** (Топчем Пронто)
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко)
- 4 Клей для гибкого покрытия **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 LVT-плитка

HÔTELLERIE



РЕСТОРАНЫ И КАФЕТЕРИИ ПРИ ГОСТИНИЦАХ

HÔTELLERIE

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси R)
- 4 Эластичный клей **C2TE S1 Kerfalex Maxi S1** (Керафлекс Макси S1)
- 5 Керамогранит
- 6 Затирка **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс) / Керапоху (Керапокси)
- 7 Герметик **XS1**



- 1 Бетонное основание
- 2 Эпоксидный грунтовочный состав **Мареprimer (Мапегрунт)** + кварцевый песок **Мареfiller 50 (Мапекфилер 50)**
- 3 Полимерно-цементная сухая смесь **Ultrator Loft F (Ультратоп Лофт Ф)**
- 4 Акриловый грунт **Admix R**
- 5 Полимерно-цементная сухая смесь **Ultrator Loft F (Ультратоп Лофт Ф)**
- 6 Акриловый грунт **Admix R**
- 7 Полимерно-цементная сухая смесь **Ultrator Loft F (Ультратоп Лофт Ф)**
- 8 Лак двухкомпонентный полиуретановый водно-дисперсионный матовый **Маресcoat 31 UV (Мапеккоат УФ)** в качестве грунтовочного слоя разбавленный водой на 12%
- 9 Лак двухкомпонентный полиуретановый водно-дисперсионный матовый **Маресcoat 31 UV (Мапеккоат УФ)**
- 10 Лак двухкомпонентный полиуретановый водно-дисперсионный матовый **Маресcoat 31 UV (Мапеккоат УФ)**



РЕСТОРАНЫ И КАФЕТЕРИИ ПРИ ГОСТИНИЦАХ



HÔTELLERIE



РЕСТОРАНЫ И КАФЕТЕРИИ ПРИ ГОСТИНИЦАХ

A

Отель «Grace» (Сан-Франциско, США)

Ultralite Mortar PR, Ultracolor Plus,
Eco Prim Grip

B

Отель «Nhow» (Милан, Италия)

Topcem, Mapecem, Ultrabond P902 2K

C

Ресторан «Арарат Пандок»
(Ереван, Армения)

Ultraplan Eco, Mapefloor I 300 SL, Primer SN,
Ultratop Loft F white, Ultratop Loft F natural,
Ultraplan Loft W white, Ultratop Loft W
natural, Ultratop Color Paste Nero,
Mapefloor Finish 52 W, Mapefloor
Finish 54 W/S, Mapelux Opaca





КУХНИ

• С НУЛЯ

HÔTELLERIE

Кухни — это помещения, где поверхности очень часто контактируют с продуктами питания и ежедневно подвергаются воздействию агрессивных веществ, а также высоким перепадам температур, пара и конденсата. Напольные и настенные покрытия для этих зон должны обеспечивать высокий уровень гигиены и быть легкими в очистке и уходе. МАПЕИ предлагает системы материалов для зон приготовления пищи, совместимые со всеми типами напольных или настенных покрытий. Они гарантируют гигиеничность, легкость очистки и, прежде всего, долговечность поверхностей.


- 1 Бетонное основание
- 2 Полусухая стяжка **Topcem Pronto** (Топчем Пронто)
- 3 Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав **Mapelastic** (Мапеластик)
- 4 Эластичный клей **C2TE S1** для керамической плитки, керамогранита и натурального камня **Kerfalex Maxi S1** (Керафлекс Макси S1)
- 5 Керамическая плитка
- 6 Эпоксидный шовный наполнитель **Kerapoxu** (Керапокси)
- 7 Герметик **XS1**



КУХНИ



- 1 Цементное основание
- 2 Двухкомпонентный эпоксидный клей для рабочих швов и монолитного заполнения трещин **Ерогip (Эпорип)**
- 3 Адгезивный слой **Торсеп (Топчем) + Admix P**
- 4 Полусухая стяжка **Торсеп Pronto (Топчем Пронто)**
- 5 Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав **Mapelastic (Мапеластик)**
- 6 Двухкомпонентный реактивный эпоксидный клей R2T **Керароху (Керапокси)**
- 7 Керамическая плитка
- 8 Эпоксидный шовный наполнитель **Керароху (Керапокси)**
- 9 Герметик **XS1**

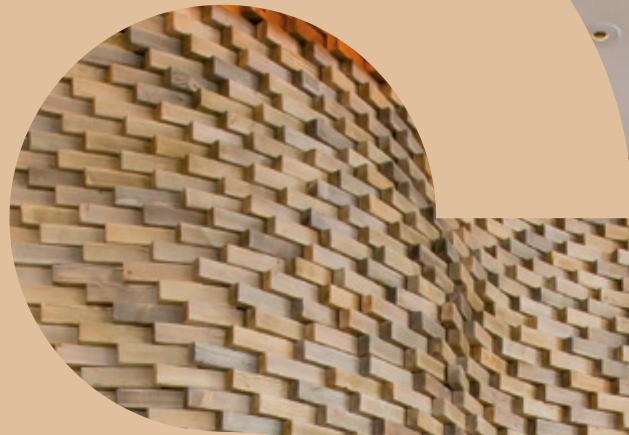

КУХНИ

A

**Ресторан «Ape Regina»
(Будапешт, Венгрия)**

Adesilex P9, Keraflex, Ultralite S1,
Keracolor FF Flex, Ultracolor Plus,
Kerapoxy CQ

B

**Гостичный комплекс «Dusit Thani»
(Тамунинг, США)**

Ultralite Pro, Ultraflex LFT,
Ultracolor Plus, Kerapoxy CQ



HÔTELLERIE



ЗАЛЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОБРАНИЙ, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В гостиницах всегда имеются офисные помещения, залы для конференций и собраний. Для этих зон в приоритете находится не только эстетичность и привлекательный внешний вид, но и комфорт и удобство гостей и посетителей. Помещения должны обеспечивать необходимый уровень конфиденциальности, максимальную безопасность и сводить к минимуму нежелательный шум. Деревянные, эластичные и текстильные напольные покрытия — решения, наиболее часто применяемые для этих зон. В сочетании со звукоизоляцией они позволяют добиться всех перечисленных характеристик.

• С НУЛЯ

- 1 Полусухая стяжка **Торсем Pronto** (Топчем Пронто)
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20)
- 4 Клей для гибкого покрытия **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 LVT-покрытие

HÔTELLERIE

ЗАЛЫ ДЛЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ
И СОБРАНИЙ,
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко)
- 4 Клей для гибкого покрытия **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие





**ЗАЛЫ ДЛЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ
И СОБРАНИЙ,
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

A
Отель «Marriott» (Брно, Чехия)
Ultrabond Eco Fix

B
Отель «Westin Hamburg»
(Гамбург, Германия)
Ultrabond Eco V4SP





ГОСТИНИЧНЫЕ
НОМЕРА
И КОРИДОРЫ



Напольные покрытия в гостиничных номерах и коридорах должны соответствовать целому ряду требований: быть эстетичными, обеспечивать хороший уровень акустического комфорта, быть приятными на ощупь и иметь высокую стойкость к пешеходным нагрузкам, износу и регулярной уборке. Ковролин чаще всего встречается при отделке гостиничных номеров и холлов. Тем не менее, другие типы полов, такие как LVT, дерево и даже бетон набирают популярность ведь они позволяют создать прочное покрытие с превосходными эксплуатационными качествами. Решения МАПЕИ для укладки различных типов напольных покрытий отвечают высоким требованиям по безопасности, устойчивости и простоте уборки, создавая приятную и расслабляющую атмосферу в гостиничном номере. Наряду с обычными, компания поставляет быстрые решения Fast Track Ready, которые обеспечивают минимальный простой номерного фонда.

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстросхватывающийся самовыравнивающийся наливной пол **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси Р)
- 4 Клей для гибкого покрытия **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 Ковровое покрытие





5 6 7 8

4


3

2

1



ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА И КОРИДОРЫ

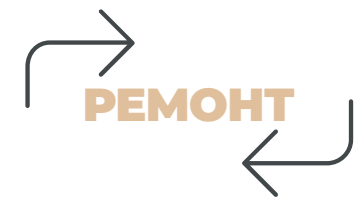

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстротвердевающий наливной пол **Novoplan Maxi R (Новоплан Макси R)**
- 4 Ламинат
- 5 Гипсокартон
- 6 Готовая к применению грунтовка **Admix R**
- 7 Вододисперсионный клей **Adesilex MT32**
- 8 Обои



ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА И КОРИДОРЫ

A

Гостиница «Ритц-Карлтон Москва»
(Москва, Россия)

Admix MF, Ultrabond Eco VS90 Plus

B

Отель «Westin Hamburg»
(Гамбург, Германия)

Ultrabond Eco V4SP

C

Клубный дом (апартаменты)
«Soho + Noho»
(Москва, Россия)

Admix MF, Mapelastic, Adesilex P7,
Ultracolor Plus, Kerapoxy Design,
Ultrabond Eco VS90 Plus





САУЗЛЫ

Максимальный уровень комфорта и ощущение благополучия — вот какие задачи ставят перед собой дизайнеры, работающие над интерьером ванных комнат и санузлов в лучших отелях мира. Решение этих задач требует использования только высококачественных напольных и настенных покрытий, которые гарантируют определенный эстетический эффект, простоту в уходе и высокий уровень гигиены. Гидроизоляционные системы МАПЕИ в сочетании с высокоэффективными клеями играют важную роль в достижении этих целей.


• С НУЛЯ

- 1 Адгезионный слой **Торсем (Топчем) + Admix P**
- 2 Полусухая стяжка **Торсем Pronto (Топчем Пронто)**
- 3 Готовая к применению гидроизоляция **WFH (Гидроизоляция для дома) + лента Mareband Easy R (Маребанд ИР)**
- 4 Эластичный клей с переменной реологией и увеличенным открытым временем **C2TE S1 / C2E S1* Keraflex Extra S1 (Керафлекс Экстра S1)** *зависит от соотношения смешивания
- 5 Натуральный камень
- 6 Затирка **Ultracolor Plus (Ультраколор Плюс)**
- 7 Герметик **XS1**





САНУЗЛЫ



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстротвердеющий наливной пол **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси Р)
- 4 Готовая к применению гидроизоляция **WFH** (Гидроизоляция для дома) + лента **Mapeband Easy R** (Мапобанд ИР)
- 5 Клей для плитки и керамогранита **C2TE Adesilex P9** (Адесилекс П9)
- 6 Керамическая плитка
- 7 Затирка **Ultracolor Plus** (Ультракolor Плюс) / Керапоху (Керапокси)
- 8 Герметик **XS1**





САМУЗЛЫ

A

**Апартаменты «Челси Крик»
(Лондон, Великобритания)**

Mapeguard WP System, Keraflex Maxi S1,
Keraquick S1, Latex Plus, Keracolor FF

B

**Radisson Blu Resort & Congress Centre
(Сочи, Россия)**

Mapelastic, Mapeband, Mapenet 150,
Adesilex P10 + Admix I, Ultracolor Plus

C

**Гостиничный комплекс «NSR»
(Понте-Делгада, Португалия)**

Eporip, Primer SN, Admix MF,
Ultratop Loft F, Ultratop Loft W,
Mapefloor Finish 52 W,
Mapefloor Finish 58 W




СТУПЕНИ, ЛЕСТНИЦЫ И ЛИФТЫ

Лестницы и лифты способны украсить любой интерьер, особенно если речь идет об общественных пространствах и гостиницах. Ассортимент продукции МАПЕИ предлагает дополнительные решения для установки элементов, которые вносят финальные дизайнерские штрихи и подбираются, исходя из типа основания.

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Контактный клей **Ultrabond Eco Contact** / Двусторонняя армированная клеящая лента **Mapecontakt**
- 3 Ковровое покрытие



СТУПЕНИ, ЛЕСТНИЦЫ И ЛИФТЫ



- 1 Бетонное основание
- 2 Цементный состав для выравнивания стен, потолков и полов **Nivoplan Plus** (Нивоплан Плюс) + латекс **Admix P**
- 3 Быстротвердевающий клей **C2FS1** для натурального и искусственного камня крупного формата **Granirapid** (Гранирапид)
- 4 Мрамор
- 5 Затирка **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс)
- 6 Герметик **XS1**



A |



СТУПЕНИ, ЛЕСТНИЦЫ И ЛИФТЫ

A

Спа-отель «Рэдиссон Лазурная»
(Сочи, Россия)

Ultracolor Plus, Keranet, Adesilex
P9, Kerabond T, Keracrete Powder+
Keracrete, Mapesil AC, Admix MF,
Mapegrout Thixotropic, Mapefer 1K

B

Отель Nhow (Милан, Италия)

Topcem, Mapesem, Ultrabond P902 2K



B |



СПА-ЗОНЫ

Утонченность и эксклюзивность — ключевые аспекты в архитектуре и дизайне SPA-зон и центров. Высокие температуры и повышенный уровень влажности, а иногда даже высокий уровень солей или агрессивных веществ предъявляют особые требования к проектировщикам и дизайнерам этих зон, так как необходимо подобрать решения и материалы, которые могут гарантировать долговечность покрытий, а также устойчивость к частым температурным изменениям, конденсату и повышенной влажности. Здоровье и гигиеничность — это критерии, которым должны соответствовать напольные и настенные покрытия в местах общего пользования, таких как раздевалки в SPA-центрах и тренажерных залах. При облицовке поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой, необходимо остановить свой выбор на материалах для гидроизоляции и клеевых составах, которые позволят эксплуатировать помещения на протяжении многих лет, а также сохранить привлекательный внешний вид.

• С НУЛЯ



- 1 Бетонное основание
- 2 Лист полиэтилена
- 3 Полусухая стяжка **Topcem Pronto** (Топчем Пронто)
- 4 Цементный состав для выравнивания стен, потолков и полов **Nivoplan Plus** (Нивоплан Плюс) + латекс **Admix P**
- 5 Двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный состав **Mapelastic** (Мапеластик)
- 6 Лента **Mapeband** (Мапобанд) / **Mapeband Easy R** (Мапобанд ИР)
- 7 Клей белого цвета для стеклянной и мраморной мозаики **C2TE Adesilex P10** (Адесилекс П10) + латекс **Admix I**
- 8 Стекломозаика
- 9 Затирка **Keracolor FF** (Кераколор ФФ) + **Admix F** / **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс) / **Kerapoxu** (Керапокси)
- 10 Герметик **XS1**




СПА-ЗОНЫ

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Адгезионный раствор **Торсем (Топчем)** + **Admix P**
- 3 Полусухая стяжка **Торсем Pronto (Топчем Пронто)**
- 4 Гидроизоляция **Mapelastic (Мапеластик)**
- 5 Армирующая сетка **Mapenet 150 R (Мапенет 150 Р)**
- 6 Гидроизоляция **Mapelastic (Мапеластик)**
- 7 Эластичный клей с переменной реологией и увеличенным открытым временем C2TE S1 / C2E S1*
Keraflex Extra S1 (Керафлекс Экстра S1)
*зависит от соотношения смешивания
- 8 Натуральный камень
- 9 Затирка **Ultracolor Plus (Ультраколор Плюс)**
- 10 Герметик **XS1**



СПА-ЗОНЫ

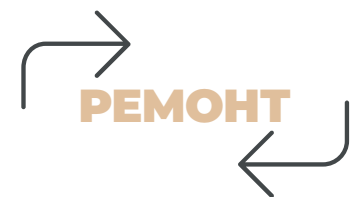

- 1 Бетонное основание
- 2 Адгезионный раствор **Торсет (Топчем) + Admix P**
- 3 Полусухая стяжка **Торсет Pronto (Топчем Пронто)**
- 4 Трап **Drain Lateral**
- 5 Готовая к применению гидроизоляция **WFH (Гидроизоляция для дома) + лента Mapeband Easy R (Мапобанд ИР)**
- 6 Клей для плитки и керамогранита **C2TT Adesilex P9 (Адесилекс П9)**
- 7 Керамическая плитка
- 8 Затирка **Ultracolor Plus (Ультраколор Плюс) / Керапоху (Керапокси)**
- 9 Герметик **XST**





СПА-ЗОНЫ

A

Buta Spa
(Челябинск, Россия)

Mapelastic, Mapeband, Adesilex T Super,
Planicrete, Keracrete, Ultracolor Plus

B

SPA & Relax Sultan Hamam
в отеле Double Tree by Hilton
(Тюмень, Россия)

Topcem Pronto, Nivoplan Plus, Admix P,
Mapelastic, Ultralite S1, Ultracolor Plus

C

СПА «Термы Мира»
(Новосибирск, Россия)

Granirapid, Kerapoxy, Keranet, Kerapoxy
Cleaner, Kerapoxy Design, Mapeband, Mapefill,
Mapelastic, Nivoplan Plus, Admix P, Ultralite S1

D

Hyatt Regency Hotel
(Екатеринбург, Россия)

Mapegrout Thixotropic, Nivoplan Plus,
Mapelastic, Mapeband, Elastorapid,
Granirapid, Ultracolor Plus




РАЗДЕВАЛКИ И СПОРТЗАЛЫ

HÔTELLERIE


Спортивные залы и игровые зоны делают гостиницы более привлекательными для посетителей. Здоровье и гигиеничность — главные требования, предъявляемые к напольным и настенным покрытиям, наряду с эстетичностью, способностью воспринимать нагрузки, комфортом, простотой очистки, водонепроницаемостью и безопасностью за счет противоскользящих свойств. Эластичные и керамические напольные и настенные покрытия обычно наиболее предпочтительны для таких сред. Благодаря широкому ассортименту систем МАПЕИ может предложить оптимальные решения для всех перечисленных помещений.

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстротвердеющий наливной пол, армированный фиброй **Ultraplan Renovation** (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибкого покрытия **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 LVT-покрытие



РАЗДЕВАЛКИ И СПОРТЗАЛЫ



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Быстротвердеющий наливной пол **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси Р)
- 4 Клей для керамогранита и керамической плитки **C2TE Adesilex P9** (Адесилекс П9)
- 5 Керамогранит
- 6 Затирка **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс) / **Керапоху** (Керапокси)
- 7 Герметик **XS1**



РАЗДЕВАЛКИ И СПОРТЗАЛЫ

A

Отель «Westin Hamburg»
(Гамбург, Германия)

Ultrabond Eco V4SP

B

Гольф-клуб и отель «Zala Springs»
(Залацань, Венгрия)

Mapelastic Turbo, Mapeband, Ultralite S2,
Kerapoxy CQ, Mapesil AC, Elastorapid,
Ultracolor Plus

C

Отель «Grand Ferdinand»
(Вена, Австрия)

Eco Prim 1K Turbo, Ultrabond P990 1K,
Ultrabond P902 2K, Ultrabond Eco S 948






ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ

Пространство вокруг гостиниц должно отвечать не только эстетическим требованиям. Ему также приходится иметь дело со значительными термическими и гигрометрическими нагрузками, вызванными атмосферными факторами и колебаниями температуры. Равным образом поверхности должны гарантировать безопасность и комфорт для гостей. В ассортименте МАПЕИ есть решения для устройства плавательных бассейнов, ландшафтного оформления открытых зон и пространства возле входных групп. Они обладают отличной стойкостью к атмосферным агентам, воздействию УФ-лучей, износостойкостью и позволят создать гармоничный законченный образ гостиницы или отеля.

• С НУЛЯ

- 1 Бетонное основание
- 2 Выравнивающий состав **Nivorplan Plus** (Нивоплан Плюс) + латекс **Admix P**
- 3 Двухкомпонентный гидроизоляционный и защитный состав **Mapelastick Smart** (Мапеластик Плюс)
- 4 Эластичный облегченный клей **C2TE S1 Ultralite S1** (Ультралайт S1)
- 5 Мозаика
- 6 Затирка **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс) / **Kerapoxu** (Керапокси)
- 7 Герметик **XSI**

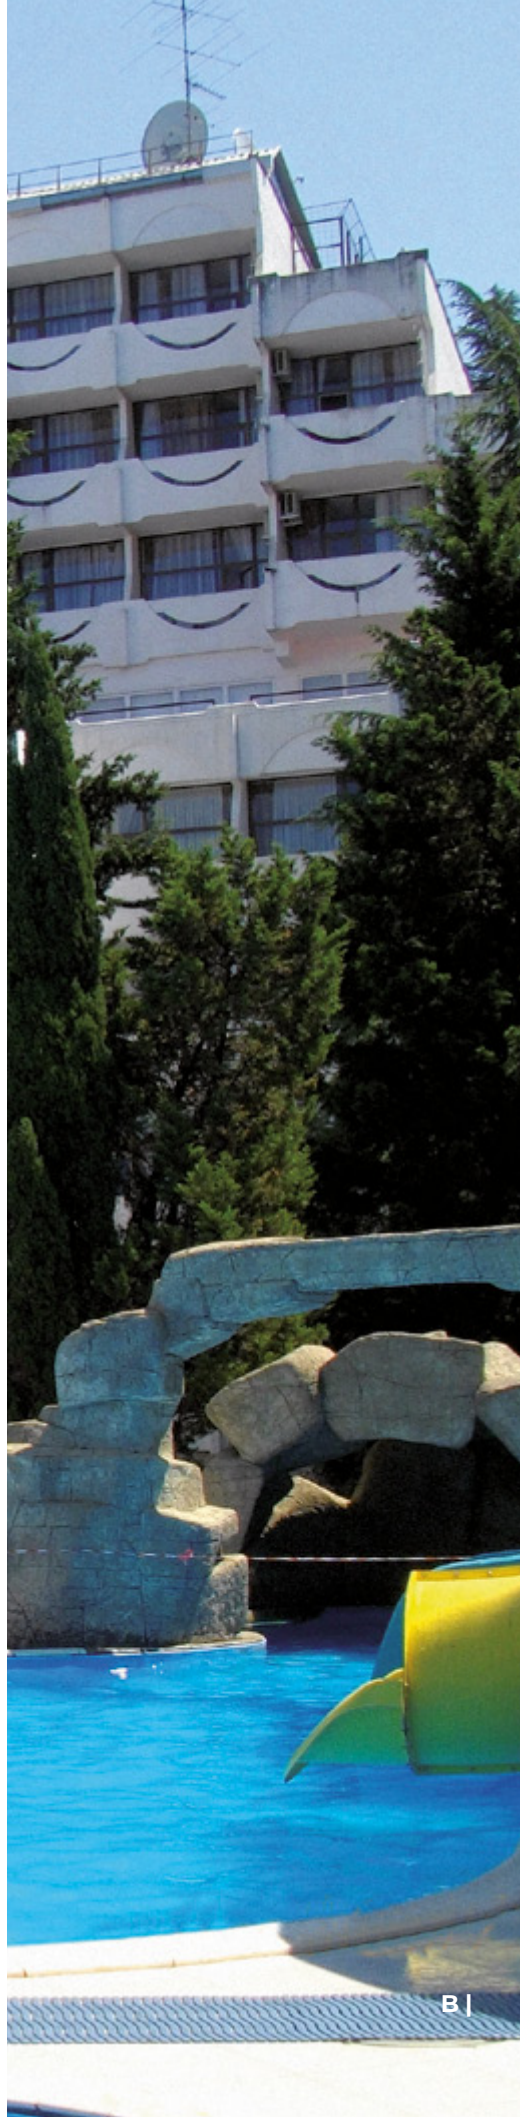

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАСЕЙНЫ И ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ

A

**«Гранд Отель Поляна»
(Сочи, Россия)**

Mapelastec, Kerabond, Admix I, Ultracolor Plus,
Keracrete, Adesilex P9, Mapeband, Admix MF,
Nivoplan Plus

B

**Санаторно-курортный комплекс
«Заполярье» (Сочи, Россия)**

Mapegrout Thixotropic, Mapeproof Swell,
Mapefill, Nivoplan Plus + Admix P,
Eco Prim Grip, Mapelastec, Mapenet 150,
Mapeband, Lamposilex, Keracrete,
Keracolor FF + Admix F, Mapesil AC

C

**Rodina Grand Hotel & SPA
(Сочи, Россия)**

Nivolan Plus, Planicrete, Mapelastec,
Keracrete Powder + Keracrete Latex,
Keracolor FF + Admix F, Kerabond T +
Admix I, Ultracolor Plus

D

Отель-замок «Богатырь» (Сочи, Россия)

Adesilex P10 + Admix I, Mapesil AC,
Mapeband, Mapelastec, Mapefill





ФАСАДЫ

• С НУЛЯ


HÔTELLERIE

Фасад гостиницы — ее визитная карточка. Важность его эстетики вполне очевидна, как и необходимость гарантировать долговечность отделки, чтобы ремонтные работы сводились к минимуму. Фасад также становится важным элементом в обеспечении комфорта внутри здания, когда возникает необходимость отремонтировать систему теплоизоляции. МАПЕИ с готовностью предоставляет материалы и системы для этих целей, гарантирующие отличную эстетику, комфорт и долговечность.

- 1 Бетонное основание
- 2 Универсальный клеевой и базовый состав **Mapetherm AR2 (Мапетерм AR2)**
- 3 Пенополистирол
- 4 Анкер с тарельчатым дюбелем
- 5 Фасадная армирующая сетка плотностью 200 г/м²
- 6 Универсальный клеевой и базовый состав **Mapetherm AR2 (Мапетерм AR2)**
- 7 Эластичный клей на цементной основе **Keraflex Maxi S1 (Керафлекс Макси S1) / Keraflex Extra S1 (Керафлекс Экстра S1)**
- 8 Клинкерная плитка
- 9 Затирка **Mapesclinker (Мапеклинкер) / Ultracolor Plus (Ультраколор Плюс)**
- 10 Герметик **XS1**



ФАСАДЫ



- 1 Основание
- 2 Штукатурная смесь на цементной основе для внутренних и наружных работ **Intomar 340 (Интомап 340)**
- 3 Универсальный клеевой и базовый состав **Mapetherm AR2 (Мапетерм AR2)**
- 4 Минеральная вата
- 5 Универсальный клеевой и базовый состав **Mapetherm AR2 (Мапетерм AR2)**
- 6 Анкер с тарельчатым дюбелем
- 7 Фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна **Mapenet 150 R (Мапенет 150 R)**
- 8 Тонкослойная минеральная декоративная штукатурка фактура типа «короед» **Planitop Mineral Graffiato (Планитон МК)**
- 9 Паропроницаемая защитная краска на силикатной основе **Silancolor Paint**



ФАСАДЫ

A

**Гостиничный комплекс «Carpe Diem»
(Варна, Болгария)**

Mapetherm AR1, Mapenet 150,
Quarzolite Base Coat, Sillexcolor Tonachino

B

**Отель «JW Marriott»
(Майами, США)**

Planitop 12 SR, Mapefer 1K,
Elastocolor Primer WB, Elastocolor Flex Fine,
Elastocolor Coat Smooth

C

**Отель «Life Palace»
(Шибеник, Хорватия)**

Mape-Antique I, Mape-Antique LC, Adesilex PG1,
Carboplate, Epojet, Mapestop

D

**Жилой комплекс «Арт»
(Красногорск, Россия)**

Quarzolite Base Coat, Quarzolite Graffiatio SP,
Colorite Performance, Colorite Metallic Gold,
Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapecolor Paste




HÔTELLERIE



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГОСТИНИЦЫ



А |

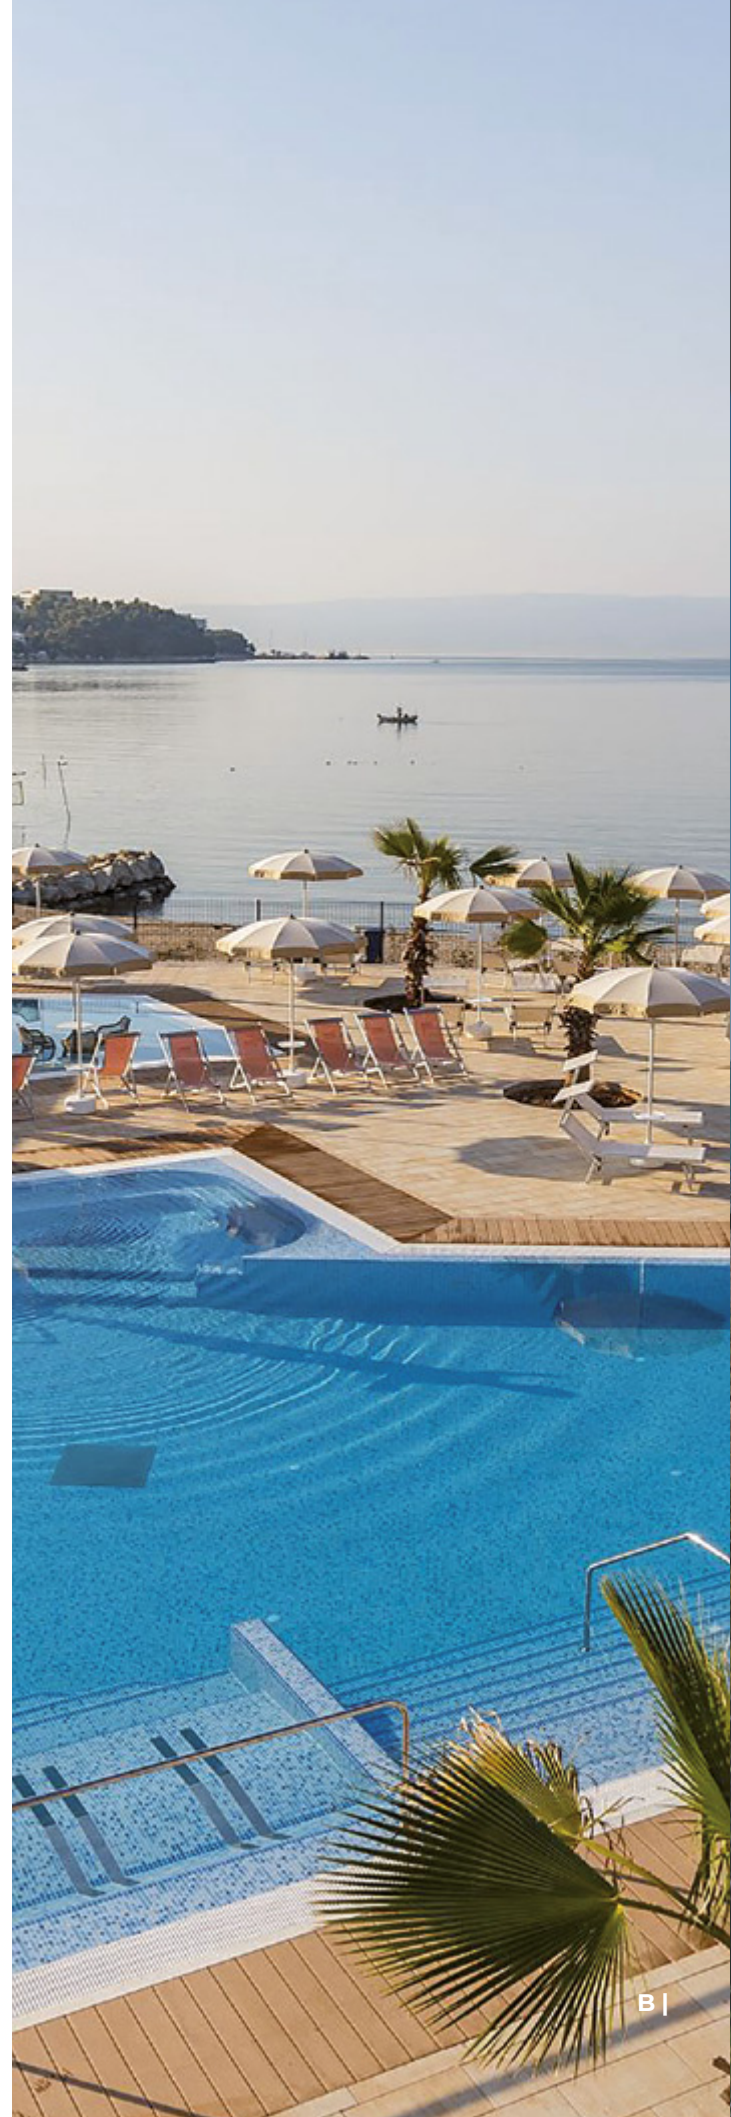

В |



С |



В сфере туризма существует немало объектов, предлагающих альтернативу традиционным отелям. Это и гостиницы в стиле деревенских домов, и современные экологичные здания, которые рождают спрос на технические и строительные решения для воплощения этих идей в жизнь в максимально комфортном виде. Подобные здания часто требуют проведения работ, которые помогают добиться нужной эстетики и функциональности, защитить уникальные архитектурные черты и, в то же время, решить проблемы, связанные со средой, а значит, и повысить престиж отеля. Компания МАПЕИ изучила все запросы этого растущего сектора гостиничной индустрии и создала решения, учитывающие местоположение отеля, его архитектурный стиль и назначение отдельных зданий, пространств и комнат.

А

Гостиница «Tesanka Chalet» (Грабетице, Чехия)

Eporip, Topcem Pronto, Mapelastic, Mapeband, Keraflex Maxi, Ultracolor Plus, Kerapoxy, Mapesil AC, Planitop Fast 330

В

Кемпинг «Stobrec Split» (Стобреч, Хорватия)

Mapefer, Mapegrout T40, Planitop Fast 330, Adesilex PG4, Mapeband, Mapenet 150, Adesilex PVC, Mapeflex MS45, Ultralite S2, Kerapoxy Design, Mapesil AC

С

ТТТ (мобильные туристические модули)

Mapeband, Keralastic T

Ровнитель для пола

Торсем Топчем

Специальное гидравлическое вяжущее вещество для стяжек с нормальными сроками схватывания и с быстрым высыханием (4 дня).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемое соотношение смешивания: 200–250 кг Торсем (Топчем) с 1 м³ заполнителя (диаметром от 0 до 8 мм) и 110–130 кг воды для сухих заполнителей

Жизнеспособность раствора: 60 минут

Возможны пешие нагрузки: после 12 часов

Пуск в эксплуатацию: через 4 суток

Нанесение нивелирующей массы: после 1–4 суток

Время ожидания до нанесения покрытия:

– 24 часа для керамической плитки;

– 2 суток для каменных плит;

– 4 суток для эластичных и деревянных покрытий

Остаточная влажность через 4 суток: < 2%

Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Нанесение: постукивание и выравнивание правилом

Расход: варьируется в зависимости от толщины стяжки и дозировки Торсем (Топчем). При дозировке 200–250 кг Торсем (Топчем) на 1 м³ заполнителя расход составляет 2–2,5 кг/м² на каждый сантиметр толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки 20 кг



Ровнитель для пола

Торсем Pronto Топчем Пронто

Смесь сухая напольная быстротвердеющая с быстрым высыханием для стяжек, укладываемых полусухим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс в соответствии с ГОСТ 31358: Btb4, B25, F100

Соотношение смешивания: 6,8 частей воды на 100 частей Торсем Pronto (Топчем Пронто) по весу (1,7 л воды на мешок 25 кг)

Время начала схватывания: 95 минут

Возможны пешие нагрузки: после 12 часов

Пуск в эксплуатацию: через 4 суток

Время ожидания перед укладкой:

– 24 часа для керамической плитки;

– 2 дня для натурального камня;

– 4 дня для эластичных покрытий и дерева

Остаточная влажность через 4 дня: < 2%

Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа

Теплопроводность в соответствии с EN 12667:

$\lambda = 2,008 \text{ Вт/мК}$

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 сут.: 1,0 МПа

Марка по морозостойкости в возрасте 28 сут.: F100

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Нанесение: постукивание и выравнивание правилом

Расход: 18–20 кг/м²/см толщины

(в зависимости от уплотнения)

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки 25 кг



Грунтовка

Admix MF

Добавка на основе синтетических смол в водной дисперсии с очень низким содержанием летучих органических веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: жидкость

Цвет: голубой

Степень разбавления: от 1:1 до 1:3 с водой в зависимости от впитывающих свойств основания

Минимальное время высыхания:

— бетонные основания: 30 мин

— гипсовые основания: 30–60 мин

pH: 8

Содержание твердых веществ: 18%

Объемный вес: 1,01 г/см³

Температура применения: от +5°C до +35°C

Нанесение: кистью

Расход: зависит от пористости и поглощающей способности основания.

Как правило, составляет 0,08–0,15 кг/м²

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза

Упаковка: канистры 5, 10 и 25 кг



Грунтовка

Admix R

Универсальный готовый к применению грунтовочный состав на основе синтетических смол в водной дисперсии для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: жидкость

Цвет: молочно-белый

pH: 8

Содержание твердых веществ: 5%

Время высыхания: 2 часа в зависимости от степени разбавления и впитывающих свойств основания

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Нанесение: кистью

Расход: 0,1–0,2 кг/м² в зависимости пористости и впитывающей способности основания

Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза

Упаковка: канистры по 5, 10 и 25 кг



Ровнитель для пола
и штукатурная смесь

Nivoplan Plus Нивоплан Плюс

Состав на цементной основе для выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания:

4,25–4,50 литра воды на 25 кг Nivoplan Plus (Нивоплан Плюс)

Консистенция: густая

Средняя плотность смеси: 1900 кг/м³

pH смеси: около 12

Жизнеспособность (не более чем): 2 ч

Температура применения: от +5°C до +30°C

Толщина нанесения за один слой: от 5 до 50 мм

Время готовности к укладке (не менее чем): 24 ч

Предел прочности сцепления

в возрасте 28 сут.: $\geq 0,4 \text{ Н/мм}^2$

Предел прочности при изгибе

через 28 суток: $\geq 5,0 \text{ МПа}$

Предел прочности на сжатие

в возрасте 28 суток: $\geq 20,0 \text{ МПа}$

Нанесение: шпателем, штукатурной машиной.

Расход: зависит от толщины и составляет 1,6 кг/м² на 1 мм толщины (1 см толщины — 16 кг/м²)

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Самовыравнивающийся
состав для полов

Novoplan Maxi R Новоплан Макси Р

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 3 до 40 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,18–0,19 л/кг сухой смеси (4,2–4,3 л на 23 кг сухой смеси)

Жизнеспособность смеси: не менее 20 минут

Время начала схватывания: 40 минут

Толщина нанесения: от 3 до 40 мм

Возможны пешие нагрузки при толщине 1 см: через 3–6 часов

Время ожидания перед укладкой:

– нечувствительные к влажности (керамика, натуральный камень): через 12–24 часа;

– чувствительные к влажности: через 48–72 часа

Прочность на сжатие через 28 дней: > 22 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 5 МПа

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 сут.: 1,0 МПа

Нанесение: шпателем, раклей или насосом

Расход: 1,8 кг/м² на мм толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 23 кг



Самовыравнивающийся состав для полов

Ultraplan Renovation Ультраплан Р

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь, армированная фиброй, с толщиной нанесения от 3 до 40 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,17–0,18 л/кг сухой смеси (3,9–4,1 л на 23 кг сухой смеси)

Время начала схватывания: 40 минут

Жизнеспособность смеси: 20–30 минут

Толщина нанесения: 3–40 мм

Возможны пешие нагрузки при толщине 1 см: приibl. 3–6 часов

Время ожидания перед укладкой:

- 12–24 часа для керамической плитки и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;
- 24–72 часа для эластичных и деревянных покрытий

Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа

Нанесение: шпателем, раклей или насосом

Расход: 1,8 кг/м² на мм толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 23 кг



Самовыравнивающийся состав для полов

Ultraplan Eco 20 Ультраплан Эко 20

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,24–0,25 л/кг сухой смеси (5,5–5,75 л на 23 кг мешок сухой смеси)

Жизнеспособность смеси: 20–30 минут

Время начала схватывания: 40–70 минут

Толщина нанесения: от 1 до 10 мм

Возможны пешие нагрузки: через 3–4 часа

Время ожидания перед укладкой:

- 24 часа для керамической плитки и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;
- 48–72 часа для эластичных и деревянных покрытий

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа

Прочность на сжатие через 28 дней: > 20 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 5 МПа

Нанесение: шпателем, раклей или насосом

Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 23 кг



Самовыравнивающийся состав для полов

Ultraplan Eco Ультраплан Эко

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 24–25 частей воды на 100 частей Ultraplan Eco (Ультраплан Эко) по весу (5,5–5,75 л воды на 23 кг смеси)

Жизнеспособность смеси: 20–30 минут

Время начала схватывания: 40 минут

Толщина нанесения: от 1 до 10 мм

(минимум 3 мм — перед укладкой деревянных покрытий)

Возможны пешие нагрузки: через 3 часа

Время ожидания перед укладкой:

- 12 часов для керамической плитки и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;
- 24 часа для эластичных и деревянных покрытий

Прочность на сжатие через 28 дней: > 26 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней: > 7 МПа

Нанесение: шпателем, раклей или насосом

Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 23 кг



Гидроизоляция

Mapelastic Мапеластик

Эластичное покрытие на цементной основе, для защиты бетонных конструкций и гидроизоляции плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и террас. Трещиностойкость до 0,8 мм при –20°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания компонентов:

компонент А : компонент В = 3 : 1

Консистенция: пластичная, наносится шпателем

Жизнеспособность раствора: 60 минут

Время ожидания:

- между слоями: 4–5 часов;
- перед укладкой плитки: 5 дней

Прочность сцепления: не менее 0,9 МПа;

- в возрасте 7 суток + 21 сутки хранения в воде: не менее 0,5 МПа

Морозостойкость покрытия на бетоне в возрасте 28 суток ГОСТ 31383: не менее 600 циклов

Трещиностойкость в возрасте 28 суток:

не менее 0,75 мм

Водонепроницаемость: W20

Нанесение: шпателем, машинное нанесение

Расход:

- ручное нанесение: 1,7 кг/м² на 1 мм толщины;
- механизированное нанесение: около 2,2 кг/м² на 1 мм толщины

Хранение: компонент А — 12 месяцев;

компонент В — 24 месяца

Упаковка: компонент А — 24 кг;

компонент В — 8 кг



Гидроизоляция

Mapelastic Smart Мапеластик Плюс

Высокоэластичное покрытие на цементной основе для гидроизоляции плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и террас. Перекрывает трещины в основании более 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания компонентов:

компонент А : компонент В = 2 : 1

Консистенция раствора: текучая

Жизнеспособность раствора: 60 минут

Время ожидания:

- между слоями: 4–5 часов;
- перед укладкой плитки: 5 дней

Предел прочности сцепления с бетонным основанием:

- в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа;
- в возрасте 7 суток + 21 сутки хранения в воде: не менее 0,6 МПа

Трещиностойкость в возрасте 28 суток: не менее 0,75 мм

Марка по водонепроницаемости бетона с покрытием в возрасте 28 суток: W20

Эластичность, выраженная как удлинение (через 28 дней при +20°C и отн. вл. 50%): 120%

Расход:

- ручное нанесение: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины;
- механизированное нанесение: ~ 2,2 кг/м² на 1 мм.

Хранение: компонент А: 12 месяцев;

компонент В: 24 месяца

Упаковка: компонент А: 20 кг; компонент В: 10 кг



Гидроизоляция

WFH Гидроизоляция для дома

Готовый к использованию эластичный жидкий гидроизоляционный состав с очень быстрым высыханием для внутренних и наружных гидроизоляционных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: паста

Цвет: серый

Сухой остаток: 60%

Время ожидания между первым и вторым слоем: 2 часа

Время ожидания перед укладкой покрытия: 12–24 часа

Адгезия защитного покрытия

по ГОСТ 28574: > 1,5 Н/мм²

Относительное удлинение (до разрыва)

по ГОСТ 26589: > 450%

Условная прочность согласно ГОСТ 26589: > 2 Н/мм²

Марка по водонепроницаемости бетона

с покрытием в возрасте 28 дней: W16

Максимальное давление воды до появления мокрого пятна, ГОСТ 31383: 1,6 МПа

Трещиностойкость покрытия на бетоне, ГОСТ 31383: > 5 мм

Нанесение: валиком, кистью

Расход: примерно 1,0 кг/м² на два слоя

Хранение: 24 месяца

Упаковка: 7,5 кг



МАТЕРИАЛЫ
MAPEI



Герметизация швов

Маребанд
Мапексбанд

Прорезиненная лента со щелочестойкой тканью для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Прочность на разрыв (в соответствии с EN 12311-2, метод Б): > 2 МПа
- Предельное удлинение (в соответствии с EN 12311-2, Метод Б): ≥ 300%
- Сопротивление разрыву (в соответствии с EN 12310-2) (Н): ≥ 100
- Щелочестойкость (в соответствии с EN 1847 и EN ISO 527-3) : изменение ≤ ± 20%
- Упаковка:
 - рулоны по 50 метров шириной 120 мм;
 - рулоны по 10 метров шириной 120 мм;
 - угловые элементы 90° и 270°;
 - уплотняющие манжеты для труб 120 x 120 мм и 400 x 400 мм;
 - специальные элементы для Т-образных швов 515 x 315 мм;
 - специальные элементы для перекрестных швов 515 x 515 мм.



Герметизация швов

Маребанд Easy R
Мапексбанд IP

Серия эластичных полимерных элементов для изоляции примыканий и швов в гидроизоляционных системах (ленты, углы, манжеты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Тип материала: полимерная лента между двумя слоями нетканого полипропиленового полотна
- Толщина: 0,66 мм
- Вес: 450 г/м²
- Прочность на растяжение (ГОСТ 34370-2017) (Н/15мм): ≥ 15 Н
- Удлинение при разрыве (ГОСТ 34370-2017): ≥ 200%
- Упаковка:
 - Рулоны 50 м шириной 130 мм.
 - Рулоны 10 м шириной 130 мм.
 - Внутренние угловые элементы 90° шириной 120 мм (25 шт. в коробке).
 - Внешние угловые элементы 270° шириной 130 мм (25 шт. в коробке).
 - Манжеты для создания сквозных отверстий 200x200 мм (25 шт. в коробке) и 390x390 мм (10 шт. в коробке).



Комплекты для устройства сливных отверстий

Drain Lateral / Vertical

Комплект для монтажа сливных трапов в полах идеально подходит для обустройства водостоков террас, балконов, ванных комнат, котельных, душевых и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Полная совместимость и идеальное герметичное соединение сливного отверстия с системами гидроизоляции. Благодаря удлиняющей насадке высота сливного отверстия может регулироваться под различную толщину гидроизоляции; вся вода, которая просачивается между плиткой и слоем гидроизоляции, попадает в сливное отверстие и не собирается на полу. Затвор с клапаном «антизапах» препятствует попаданию в помещение неприятных запахов при отсутствии воды
- Упаковка: Drain Vertical и Drain Lateral поставляются в комплектах, включающие все необходимое для создания сливных отверстий в полах, в том числе:
 - Вертикальная или горизонтальная полипропиленовая водосточная труба с приваренной полипропиленовой мембраной 400×400 мм;
 - Удлиняющая насадка;
 - Затвор с клапаном «антизапах»;
 - Съемная решетка из нержавеющей стали.



Цементный клей

Adesilex P9
Адесилекс П9

Улучшенная клеевая смесь на цементной основе с повышенной стойкостью к сползанию и с увеличенным открытым временем для керамической плитки, керамогранита и натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE
- Жизнеспособность: до 8 часов
- Открытое время: 30 минут
- Время корректировки: около 45 минут
- Заполнение швов:
 - на стенах: через 4–8 часов;
 - на полах: через 24 часа
- Возможны пешие нагрузки: через 24 часа
- Пуск в эксплуатацию: через 14 суток
- Прочность клеевого соединения (адгезия):
 - после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): ≥1,8 МПа;
 - после выдерживания при высоких температурах: ≥1,4 МПа;
 - после выдерживания в водной среде: ≥1,1 МПа;
 - после циклического замораживания и оттаивания: ≥1,5 МПа
- Цвет: серый
- Расход: ~1,2 кг/м² на мм толщины
- Хранение: 12 месяцев
- Упаковка: мешки по 25 кг



Цементный клей

Adesilex P10
Адесилекс П10

Высококачественная белая клеевая смесь на цементной основе без вертикального сползания и увеличенным открытым временем для укладки стеклянной, керамической и мраморной мозаики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2F S1
- Время жизнеспособности смеси: до 8 часов
- Открытое время: приблизительно 20 минут
- Время корректировки плитки: около 30 мин
- Заполнение швов:
 - на стенах: через 4–8 часов;
 - на полах: через 24 часа
- Возможны пешие нагрузки: через 24 часа
- Пуск в эксплуатацию: через 14 суток
- Прочность клеевого соединения (адгезия):
 - после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): ≥1,5 МПа;
 - после выдерживания при высоких температурах: ≥1,4 МПа;
 - после выдерживания в водной среде: ≥1,3 МПа;
 - после циклического замораживания и оттаивания: ≥1,4 МПа
- Эластичность согласно ГОСТ Р 56387 (Adesilex P10 с водой): S1 — эластичный
- Цвет: белый
- Расход: ~1,2 кг/м² на мм толщины
- Хранение: 12 месяцев
- Упаковка: мешки по 25 кг



Цементный клей

Granirapid
Гранирапид

Быстросхватывающаяся и быстросохнущая высококачественная двухкомпонентная клеевая смесь для керамической плитки, натурального и искусственного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2F S1
- Жизнеспособность: 45 минут
- Открытое время: приблизительно 20 минут
- Время схватывания: приблизительно 2 часа
- Заполнение швов: через 3 часа
- Готовность к легким пешим нагрузкам: через 3–4 часа
- Пуск в эксплуатацию: через 24 часа (3 дня для резервуаров и бассейнов)
- Прочность клеевого соединения (адгезия):
 - после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): ≥3 МПа;
 - после выдерживания при высоких температурах: ≥2,2 МПа;
 - после выдерживания в водной среде: ≥1,3 МПа;
 - после циклического замораживания и оттаивания: ≥1,4 МПа
- Цвет: серый или белый
- Расход: 2–8 кг/м²
- Упаковка:
 - белый Granirapid (Гранирапид): комплект 28 кг: комп. А: мешок 22,5 кг + комп. Б: канистра 5,5 кг
 - серый Granirapid (Гранирапид): комплект 30,5 кг: комп. А: мешок 25 кг + комп. Б: канистра 5,5 кг
- Хранение: 12 месяцев



Цементный клей

Keraflex Maxi S1 Керафлекс Макси S1

Улучшенная эластичная клеевая смесь на цементной основе без сползания и увеличенным открытым временем для керамической плитки, керамогранита крупного формата и натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S1

Жизнеспособность: более 8 часов

Открытое время: 30 минут

Время корректировки: около 45 минут

Эластичность (ГОСТ Р 56387): S1 – эластичный

Заполнение швов:

– на стенах: через 4-8 часов;

– на полах: через 24 часа

Возможны пешие нагрузки: через 24 часа

Пуск в эксплуатацию: через 14 суток

Прочность клеевого соединения (адгезия):

– после выдерживания в воздушно-сухой среде

(через 28 дней): $\geq 2,6$ МПа;

– после выдерживания при высоких

температурах: $\geq 2,5$ МПа;

– после выдерживания в водной среде: $\geq 1,1$ МПа;

– после циклического замораживания

и оттаивания: $\geq 1,3$ МПа

Цвет: серый или белый

Расход: $1,2 \text{ кг/м}^2$ на 1 мм толщины сплошного слоя

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Цементный клей

Keraflex Extra S1 Керафлекс Экстра S1

Высококачественная клеевая смесь на цементной основе с переменной реологией, без оползания на вертикальных поверхностях, с хорошей смачивающей способностью и увеличенным открытым временем для керамического плитки, керамогранита и камня, включая крупные форматы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S1/C2E S1

Жизнеспособность: до 8 часов

Открытое время: 30 минут

Время корректировки:

– около 45 минут (класс C2TE S1)

– около 60 минут (класс C2E S1)

Эластичность (ГОСТ Р 56387): S1 — эластичный

Возможны пешие нагрузки: через 24 часа

Пуск в эксплуатацию: через 14 суток

Прочность клеевого соединения (адгезия):

– после выдерживания в воздушно-сухой среде

(через 28 дней): $\geq 2,3$ МПа;

– после выдерживания при высоких

температурах: $\geq 2,1$ МПа;

– после выдерживания в водной среде: $\geq 1,2$

МПа;

– после циклического замораживания

и оттаивания: $\geq 1,4$ МПа

Цвет: серый или белый

Расход: $\sim 1,2 \text{ кг/м}^2$ на мм толщины

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Цементный клей

Ultralite S1 Ультралайт S1

Однокомпонентная эластичная клеевая смесь на цементной основе с высокими эксплуатационными свойствами, легкая, деформативная, с нулевым вертикальным сползанием и увеличенным открытым временем для керамической плитки, натурального камня и тонкого керамогранита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S1

Жизнеспособность смеси: > 8 часов

Открытое время (в соответствии со стандартом EN 1346): > 30 минут

Время корректировки: 45 минут

Деформативность (EN 12002):

S1 — деформативный (> 2,5 мм, < 5 мм)

Заполнение швов:

– на стенах: через 4-8 часов;

– на полах: через 24 часа

Возможны пешие нагрузки: через 24 часа

Пуск в эксплуатацию: через 14 суток

Прочность клеевого соединения (адгезия):

– после выдерживания в воздушно-сухой среде

(через 28 дней): $\geq 2,0$ МПа;

– после выдерживания при высоких

температурах: $\geq 2,0$ МПа;

– после выдерживания в водной среде: $\geq 1,3$

МПа;

– после циклического замораживания и

оттаивания: $\geq 1,5$ МПа

Цвет: серый или белый

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 15 кг



Цементный шовный
заполнитель

Keracolor FF Кераколор ФФ

Высококачественная модифицированная полимерами водоотталкивающая затирка на цементной основе с гидрофобным эффектом DropEffect® (эффект «капли») и антигрибковым барьером Bioblock® для швов шириной до 6 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 58271-2018: CG2WA

Жизнеспособность: около 2 часов

Время выдержки перед удалением остатков: 10–20 минут

Легкие пешие нагрузки: через 24 часа

Пуск в эксплуатацию: 7 дней

Прочность при изгибе через 28 суток: > 6 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: > 25 МПа

Марка по морозостойкости (ГОСТ 31356): F100

Сопротивление истиранию: < 1000 мм³

Водопоглощение в возрасте 28 суток:

– через 240 минут: < 5 г

Палитра: 21 цвет

Нанесение: резиновым шпателем

Расход: в зависимости от размера шва

Хранение: 24 месяца

Упаковка: алюминиевые мешки по 1, 2 и 5 кг



Цементный шовный
заполнитель

Ultracolor Plus Ультраколор Плюс

Высококачественная быстросхватывающаяся и быстросохнущая, модифицированная полимерами, не подверженная высолообразованию и не содержащая портландцемент затирка (от 1 мм до 20 мм) с гидрофобным (DropEffect®) и антигрибковым (BioBlock®) эффектами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 58271-2018: CG2WAF

Жизнеспособность: 20-30 минут

Время ожидания перед началом очистки облицовки: 15-30 минут

Легкие пешие нагрузки: через 3 часа

Пуск в эксплуатацию: через 24 часа (48 часов для резервуаров и плавательных бассейнов)

Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток (ГОСТ Р 58277): 9 МПа

Предел прочности при сжатии в возрасте 28

суток (ГОСТ Р 58277): 35 МПа

Ширина шва: от 1 до 20 мм

Капиллярное водопоглощение в возрасте 28

суток:

– через 240 минут: < 0,2 г

Истираемость (ГОСТ Р 58271-2018): 700 (потери в мм³)

Палитра: 40 цветов

Нанесение: резиновым шпателем

Расход: в зависимости от размера шва

Хранение: 24 месяца

Упаковка: алюминиевые мешки по 1, 2 и 5 кг



Эпоксидный шовный
заполнитель

Kerapoxu Керапокси

Двухкомпонентная кислотостойкая эпоксидная затирка (представленная в цветовой гамме из 20 цветов), для швов шириной от 1 мм, применяемая также в качестве клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по EN 13888: RG

Класс по EN 12004: R2T

Жизнеспособность смеси: 60 минут

Рабочее время (в качестве клея): 30 минут

Время выравнивания (в качестве клея): 60 минут

Допускается хождение: 24 часа

Окончательный пуск в эксплуатацию:

4 дня (10 дней для резервуаров и бассейнов).

Время может меняться в зависимости

от температуры

Прочность при изгибе: 31 Н/мм²

Прочность при сжатии: 55 Н/мм²

Устойчивость к истиранию: 147 (потеря в мм³)

Водопоглощение: 0,05 г

Палитра: 20 цветов

Нанесение: резиновым шпателем

Расход: в зависимости от размера шва

Хранение: 24 месяца

Упаковка: комплект А+Б: 2 и 10 кг



МАТЕРИАЛЫ
МАПЕИ

Ремонт
основания

Eporip
Эпорип

Двухкомпонентный эпоксидный состав
для склеивания рабочих швов и ремонта
трещин в бетоне и стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: комп. А: текучая паста;
комп. Б: жидкость
Цвета: комп. А: серый; комп. Б: желтый
Соотношение смешивания:
комп. А: комп. Б = 3: 1
Жизнеспособность смеси
толщиной 2-3 мм, нанесенная
на основание при 23°С: не менее 3 часов
Время полного отверждения: 7 дней
Прочность при сжатии (проектный возраст
состава Eporip (Эпорип) 7 суток при
температуре отверждения +23°С): 96,2 МПа
Расход: зависит от неровности основания и
способа применения состава:
• заполнение трещин: 1,35 кг/л на литр объема;
• конструкционные швы с шероховатой
поверхностью основания: 0,5-0,7 кг/м²;
Хранение: 24 месяца
Упаковка: 2 кг (А+Б)



Силиконовый
герметик

XSI

Устойчивый к образованию плесени
силиконовый герметик на основе уксусной
полимеризации, для санитарно-технических
работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Открытое время (образование пленки): 10
минут
Скорость полимеризации:
1 день: 3 мм
7 дней: 8 мм
Прочность при растяжении (ISO 37): > 1,6 Н/мм²
Относительное удлинение
при разрыве (ISO 37): > 400%
Удлинение при разрыве (ISO 8339): > 150%
Максимально допустимая деформация
в процессе эксплуатации: 200%
Твердость по Шору А (ISO 868): ~ 25
Палитра: 13 цветов, в том числе, прозрачный
Нанесение: пистолетом для нанесения
герметиков
Расход: в зависимости от размера шва
Хранение: 18 месяцев
Упаковка: тубы 300 мл



Силиконовый
герметик

Mapesil LM

Силиконовый герметик без содержания
растворителей с нейтральной
полимеризацией для натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время образования поверхностной пленки: от
10 до 20 минут
Скорость полимеризации:
через сутки — 4 мм;
через 7 суток — 10 мм
Удлинение до разрыва: >250%
Рабочее расширение: ±25%
Твердость по Шору: 21
Палитра: 11 цветов в том числе и прозрачный
Нанесение: пистолетом для нанесения
герметиков
Расход: в зависимости от размера шва
Хранение: 12 месяцев
Упаковка: тубы 310 мл



Вододисперсионный
клей

Adesilex MT32

Вододисперсионный клей для укладки
всех типов настенных покрытий, обоев,
стеклоткани и нетканых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: кремообразная паста
Цвет: белый
Температура нанесения: от +10°С до +35°С
Время ожидания перед укладкой: 0-20 минут
Открытое время: максимум 30 минут
Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам:
примерно 12 часов
Готовность к эксплуатации: примерно 48 часов
EMICODE: ECI Plus — очень низкая эмиссия
Нанесение: зубчатым шпателем МАПЕИ № 1, ТКВ
А1 или валиком
Расход: варьируется в зависимости от
шероховатости и ровности стен и типа
изнаночной стороны покрытия, в среднем
150-250 г/м²
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза
Упаковка: ведра по 1, 5, 10 и 20 кг



Вододисперсионный
клей

Ultrabond
Eco Contact

Не содержащий растворителей контактный
клей для упругих и текстильных напольных
и настенных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: кремообразная паста
Цвет: белый
Время ожидания: от 30 минут до 2 часов
в зависимости от типа применения, температуры
и влажности воздуха, а также впитывающих
свойств основания. Укладка возможна уже через
18 часов после нанесения клея
Готовность к лёгкому хождению
и эксплуатации: сразу же
Расход: приблизительно 150-200 г/м² на слой
на каждую поверхность
Хранение: 12 месяцев в запечатанной
оригинальной упаковке. Избегать длительного
воздействия мороза
Упаковка: ведра по 2,5 и 5 кг



Вододисперсионный
клей

Ultrabond UN
Ультрабонд УК

Универсальный акриловый клей
для эластичных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: кремообразная паста
Цвет: светло-бежевый
Температура нанесения: от +15°С до +35°С
Время выдержки перед укладкой
– для впитывающих оснований: 10-20 минут
– для невпитывающих оснований: 40-60 минут
Открытое время
(в зависимости от покрытия при температуре
18-20°С и влажности 85%)
– для впитывающих оснований: 30 минут
– для невпитывающих оснований: 90 минут
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа
Ввод в эксплуатацию: 24-48 часов
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза
Расход:
– шпатель А1: 0,25 кг/м²
– шпатель А2: 0,31 кг/м²
– шпатель В1: 0,4 кг/м²
Упаковка: ведра по 12 кг



Материалы для
утепления фасадов

Intomap 340 Интомап 340

Штукатурная смесь на основе цементного
вяжущего для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс в соответствии с ГОСТ 33083: КП IV, F 150

Цвет: серый

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Соотношение смешивания:

3,7–4,2 л воды на мешок 25 кг сухой смеси;

0,15–0,17 л воды на 1 кг сухой смеси

Очистка: водой до затвердения

Способ нанесения: ручное и механизированное

Толщина нанесения: от 3 до 40 мм

Сохраняемость подвижности: 90 минут

Предел прочности при сжатии в возрасте
28 суток: КП IV (> 10)

Предел прочности сцепления с бетонным
основанием: > 0,5 МПа

Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток,
циклов, не менее: F150

Марка по морозостойкости контактной зоны
в возрасте 28 суток, циклов, не менее: Fкз75

Расход: зависит от толщины и составляет
1,4–1,5 кг/м² на каждый мм толщины
(1 см толщины — 14–15 кг/м²).

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Материалы для
утепления фасадов

Mapetherm AR2 Мапетерм AR2

Однокомпонентный цементный состав
для приклеивания и выравнивания
теплоизоляционных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция раствора: густая паста

Средняя плотность (г/см³): 1,5

Температура применения: от +5°C до +35°C

Открытое время: 20 минут

Время для корректировки: 20 минут

Время ожидания перед финишной отделкой:
минимум 3 суток

Прочность сцепления (адгезия) с бетоном
по ГОСТ 31356-2007 (МПа): ≥ 1

Прочность на растяжение при изгибе
в возрасте 28 суток по ГОСТ 30744, (МПа): ≥ 3,5

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток
по ГОСТ 30744, (МПа): ≥ 8

Прочность сцепления (адгезия)
с пенополистеролом в возрасте 28 суток

по ГОСТ 54359-2017, (МПа):

– в сухих условиях: ≥ 0,1

– 48 часов погружения в воду: ≥ 0,08

Марка по морозостойкости контактной зоны
в возрасте 28 суток по ГОСТ 31356-2007,
циклов: ≥ Fкз75

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Материалы для
утепления фасадов

Planitop Mineral Graffiato Планитоп МК 2,5 мм

Состав декоративный штукатурный
на цементном вяжущем с фактурой типа
«короед».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: порошок

Цвет: белый

Температура применения: от +5°C до +25°C

Сохраняемость первоначальной подвижности:
не менее 60 минут

Время ожидания перед нанесением
Silancolor Paint: 3 дня

Время ожидания перед окрашиванием
другими красками: 28 дней

Предел прочности при сжатии
в возрасте 28 суток: не менее 5 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе
в возрасте 28 суток: не менее 1,5 МПа

Предел прочности сцепления с бетонным
основанием в возрасте 28 суток: не менее 0,5 МПа

Марка по морозостойкости контактной зоны
в возрасте 28 суток: Fкз75

Расход: 2,4–2,8 кг/м² на 2 мм толщины

Упаковка: 25 кг

Хранение: 12 месяцев



Материалы для
утепления фасадов

Silancolor Paint

Краска на силиконовой основе, применяемая
внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: густая жидкость

Цвет: белый и широкая цветовая гамма.
Колеруется при помощи автоматической
системы ColorMap®

Удельная плотность: примерно 1,58 г/см³

Вязкость по Брукфильду (мПа·с):
около 29,000 (ротор 6–20 ч./млн.)

Твёрдый сухой остаток: около 65%

Степень разбавления: водой 15–25%

Время высыхания между двумя слоями: 12 часов

Полное высыхание: 24 часа

Температура применения: от +8°C до +35°C

Расход: 0,2–0,3 при нанесении в два слоя

Хранение: 24 месяца

Упаковка: канистры по 20 кг



Цементный шовный
заполнитель

Mapreclinker Мапеклинкер

Специальная модифицированная цветная
сухая смесь для затирки швов и кладки.
Гидрофобная, с высокой адгезией, стойкая
к воздействию атмосферных осадков
и образованию высолов. Предназначена
для возведения стен, затирки декоративных
кладок и конструкций из клинкерного
кирпича и камня. Доступна в 7 цветах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соответствие нормам: ГОСТ Р 58271-2018:

CG2WA

ГОСТ Р 58272-2018: G M200

Время сохранения подвижности: до 2 часов

Готовность к эксплуатации: через 7 дней

Рекомендованная ширина шва: 5–40 мм

Предел прочности на растяжение при изгибе
в возрасте 28 суток (ГОСТ Р 58277): > 4,0 МПа

Предел прочности при сжатии в возрасте 28
суток (ГОСТ Р 58277): > 20 МПа

Капиллярное водопоглощение в возрасте 28
суток:

– через 240 минут: <5 г

Предел прочности при сдвиге (первый метод)
в возрасте 28 суток, (ГОСТ Р 58272): > 0,15 МПа

Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток,
(ГОСТ Р 58277): F150

Палитра: 7 цветов

Расход: около 5 кг/м² в зависимости от размера
кирпича и ширины шва

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Вспомогательные материалы

Admix P

Латекс искусственного каучука для улучшения адгезии и характеристик цементных смесей и приготовления вяжущих растворов для стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: текучая жидкость
Цвет: белый
Содержание твердых веществ: 36%
Прочность на сжатие согласно EN 12190 через 28 дней: 33 МПа
Адгезия к основанию через 28 дней: > 2 МПа
Расход:
– для вяжущих растворов: 100-150 г/м²;
– для приготовления стяжек и штукатурок: 50-80 кг/м³
Хранение: 24 месяца
Упаковка: канистры 5, 10 и 25 кг и коробки 12х1 кг



Вспомогательные материалы

Admix I

Латексная добавка для повышения эластичности цементных клеев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: текучая жидкость
Цвет: светло-розовая
рН: 7
Содержание твердых веществ (%): 35
Время жизнеспособности смеси: до 8 часов
Время корректировки облицовки: до 45 минут
Заполнение швов:
– на стенах: 4-8 часов
– на полу: 24 часа
Готовность к легким пешеходным нагрузкам: через 24 часа
Пуск в эксплуатацию: через 14 дней
Нанесение: шпателем
Упаковка: 5, 10 и 25 кг
Срок хранения: 24 месяца



Вспомогательные материалы

Admix F

Добавка для полной замены воды при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF (Кераколор ФФ), Mapeclinker (Мапеклинкер).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: невязкая жидкость
Цвет: белый
рН: 10
Содержание твердых веществ: 10%
Время жизни: около 2 часов
Время ожидания перед началом очистки: 10-20 мин
Допускается легкие пешие нагрузки: 24 часов
Пуск в эксплуатацию: 3 дня (7 дней для плавательных бассейнов)
Хранение: 24 месяца
Упаковка: канистры по 5 и 10 кг, бутылки по 1 кг



Вспомогательные материалы

Mapenet 150 R
Мапенет 150 Р

Щелочестойкая сетка из стекловолокна, используемая для армирования гидроизоляционных защитных покрытий, трещиностойких мембран и цементных армирующих слоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет: синий
Вес: 158 г/м²
Размер ячейки: 4х4,2мм
Прочность на разрыв в исходном состоянии (ГОСТ Р 55225):
основа > 2000 Н/5см;
уток > 2000 Н/5см
Прочность на разрыв после 28 суток в щелочном растворе (ГОСТ Р 55225):
основа ≥ 1000 Н/5см;
уток ≥ 1000 Н/5см;
всегда > 50% фактического значения



Вспомогательные материалы

Mapecontact

Армированная клейкая лента для укладки профилей, плитусов, галтелей, эластичных и текстильных покрытий на ступени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет: клей — прозрачный;
армирование — оранжевый
Температура нанесения: от +15°C до +35°C
Время ожидания: мгновенное сцепление
Легкий пешеходный трафик: сразу
Ввод в эксплуатацию: сразу
Высота рулона: 35, 65, 85 и 240 мм
Длина рулона: 50 м
Расход клея: 0,38 кг/м²
Хранение: 12 месяцев
Упаковка:
– 35 мм: коробки с 8 рулонами по 50 м;
– 65 мм: коробки с 4 рулонами по 50 м;
– 85 мм: коробки с 3 рулонами по 50 м;
– 240 мм: коробки с 1 по 50 м



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



С подробной информацией
о материалах и решениях
МАПЕИ вы можете
ознакомиться в технических
картах, размещенных
на сайте **aomapei.ru**
Перед применением
рекомендуется консультация
с технической поддержкой
АО «МАПЕИ».



HÔTELLERIE

АО «МАПЕИ»:

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург
+7 (922) 025-3867

Казань
+7 (917) 280-6005

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Красноярск
+7 (985) 870-8324

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Пятигорск
+7 (925) 158-4116

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Самара
+7 (917) 142-2888

Севастополь
+7 (988) 953-1136

Тольятти
+7 (917) 128-9588

Ульяновск
+7 (986) 735-0315

Уфа
+7 (917) 798-7600

Челябинск
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Алматы (Казахстан)
+7 (778) 039-9735

ЗАВОДЫ МАПЕИ В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015

Свердловская обл., г. Арамиль
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327

Ленинградская обл., пос. Кикерино
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875



@aomapei



aomapei.ru