

БОЛЬНИЦЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

БОЛЬНИЦЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

СТР. 02 **ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ОБЩИЕ ЗОНЫ**

СТР. 08 **КОРИДОРЫ**

СТР. 12 **СТОЛОВЫЕ И КАФЕ**

СТР. 16 **ОПЕРАЦИОННЫЕ
И КАБИНЕТЫ ДИАГНОСТИКИ**

СТР. 20 **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ
И ПАЛАТЫ**

СТР. 24 **САМУЗЛЫ**

СТР. 28 **ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ**

СТР. 34 **АРХИВЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

СТР. 38 **КУХНИ**

СТР. 40 **АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ И АУДИТОРИИ**

СТР. 44 **ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАЗДЕВАЛКИ И ВАННЫЕ**

СТР. 48 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИИ МАПЕИ**

СТР. 64 **ПРОЕКТЫ МАПЕИ В РОССИИ**



При **проектировании больничных помещений** выбор напольных и настенных покрытий играет фундаментальную роль и должен соответствовать большому количеству критериев. Основные характеристики — **стойкость и гигиеничность**. В тоже время они должны способствовать созданию **комфортной среды** для пациентов и персонала больницы и проектироваться таким образом, чтобы **минимизировать затраты на техническое обслуживание и последующее воздействие на окружающую среду**. Таким образом, продуманный дизайн этих пространств предполагает **систему укладки, способную обеспечить наилучшие результаты с функциональной и эстетической точки зрения, а также требуемую долговечность**. Для создания полов и стен в больницах проектировщики и дизайнеры часто отдают предпочтение эластичным и плиточным покрытиям.

МАПЕИ обладает многолетним опытом в данной области и предлагает решения для укладки этих типов материалов, выступая в **качестве надежного партнера при проектировании и выполнении самых сложных объектов**.



ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ОБЩИЕ ЗОНЫ

Вестибюль, приемный покой и зона ожидания представляют собой весьма важное пространство в медицинском учреждении, так как в них происходит первый контакт между пациентами, их родственниками и персоналом больницы, поэтому они должны хорошо распределять потоки людей внутри здания. В частности, стойка в приемном отделении должна быть легко узнаваемой, поэтому она оформляется с использованием характерных цветов, материалов и форм. Отсюда организуется доступ к остальным отделениям, что требует удобной навигации.

Выбор напольного покрытия и облицовки играет фундаментальную роль в обеспечении комфорта, безопасности и стойкости к интенсивному пешеходному трафику, а также простоты очистки и ухода за поверхностями. В ответ на эти потребности МАПЕИ предлагает широчайший ассортимент продукции для создания и выравнивания оснований, а также клеи и системы для укладки всех типов эластичных, текстильных и защитных покрытий, способных улучшить сопротивление поверхностей скольжению.



- 1 Бетонное основание с трещинами
- 2 Эпоксидный состав ремонта трещин в бетоне Eporip (Эпорип)
- 3 Грунт Admix MF
- 4 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Renovation (Ультраплан Р) / Ultraplan Eco (Ультраплан Эко)
- 5 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 6 ПВХ-покрытие






- 1 Бетон
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20) / **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие




- 1 Бетон
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие

- 1 Бетон
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Renovation (Ультраплан Р) / Ultraplan Eco (Ультраплан Эко)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие

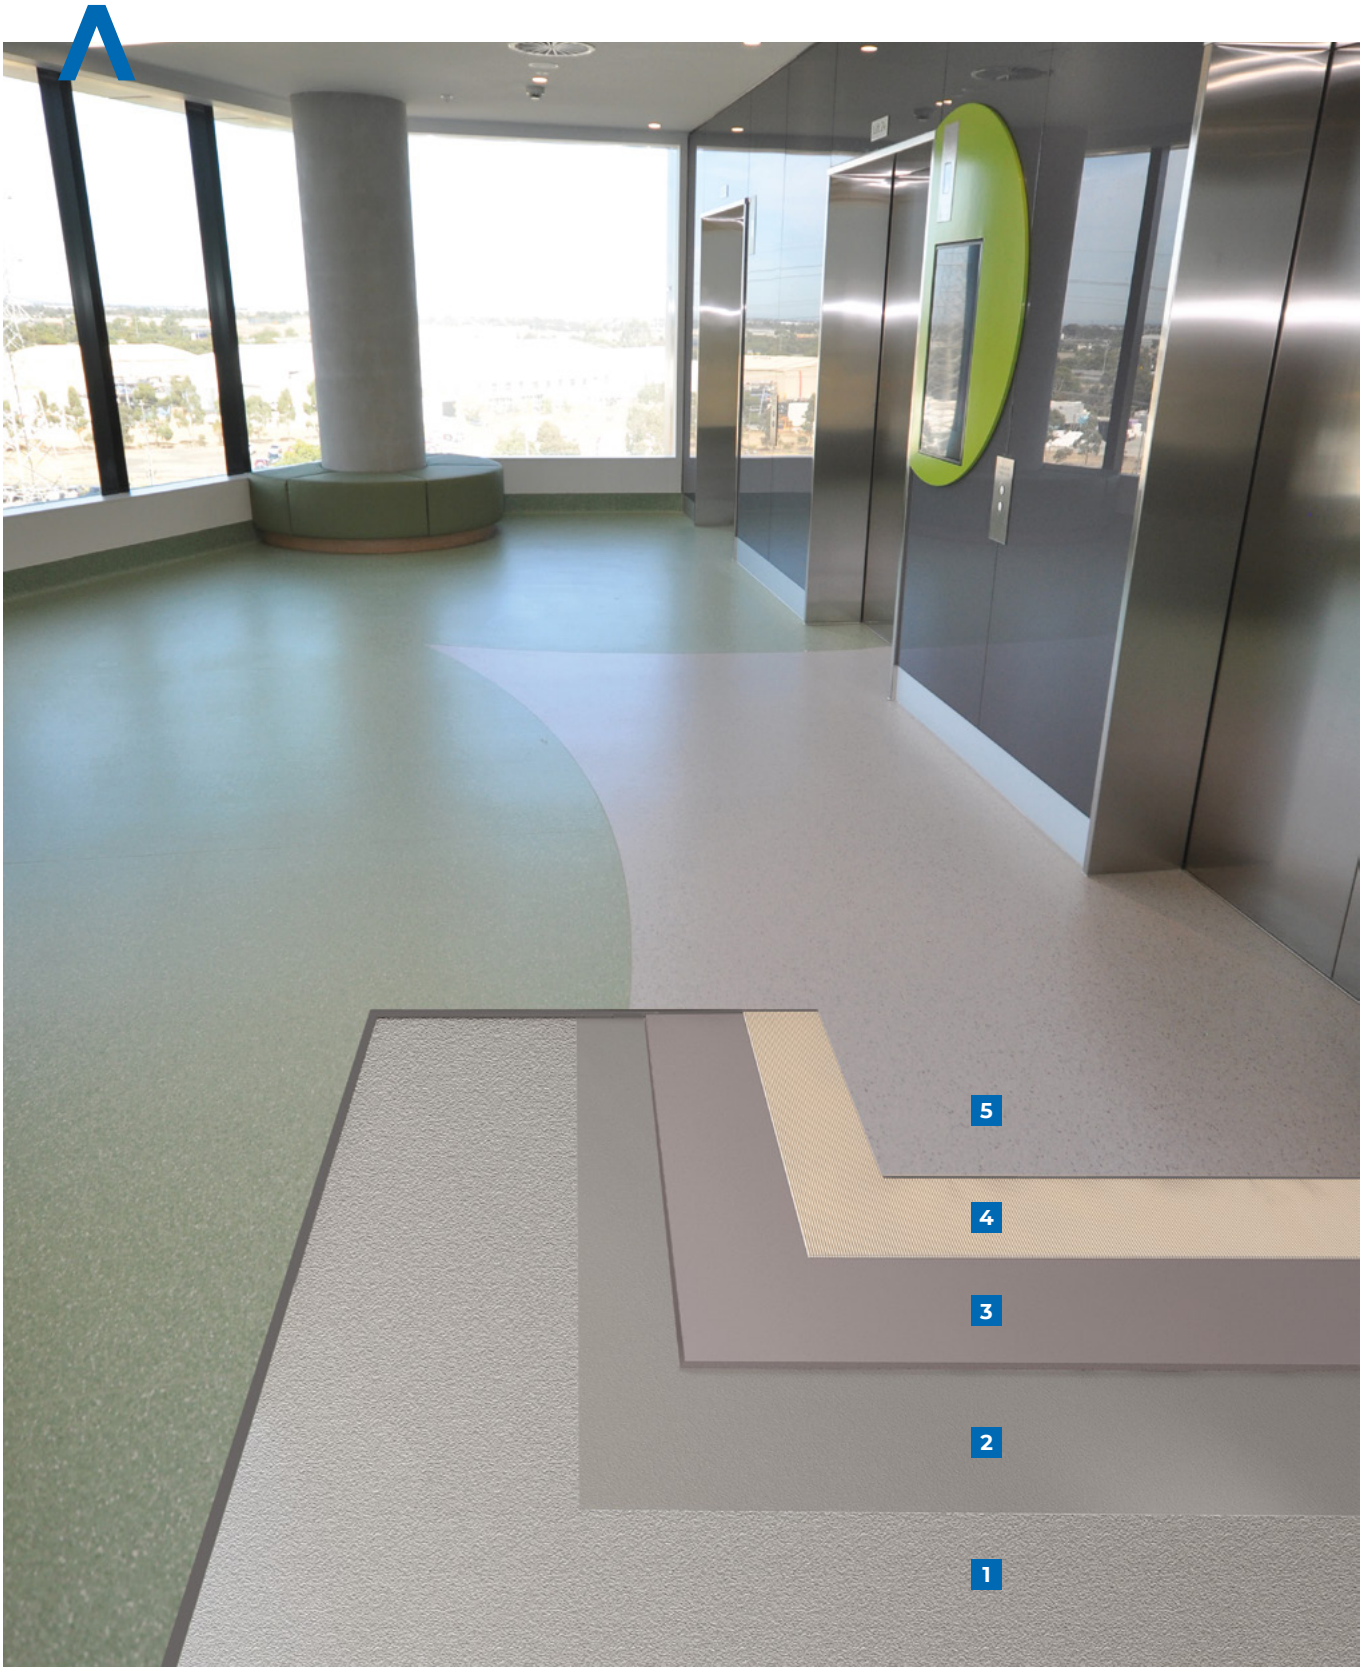


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



КОРИДОРЫ


Высокая стойкость к интенсивному движению, повышенное сопротивление износу, царапинам и пятнам, простота в очистке и уходе — вот характеристики, которые необходимы для полов в таких помещениях. «Бесшовные» полы идеально подходят для движения тяжелых больничных коек и имеют хорошую звукоизоляцию, сводя к минимуму шум, который может беспокоить пациентов в палатах.

При работе с этими зонами выбор чаще всего падает на эластичные полы и покрытия, которые укладываются с применением систем, способных гарантировать их максимальную функциональность и долговечность.

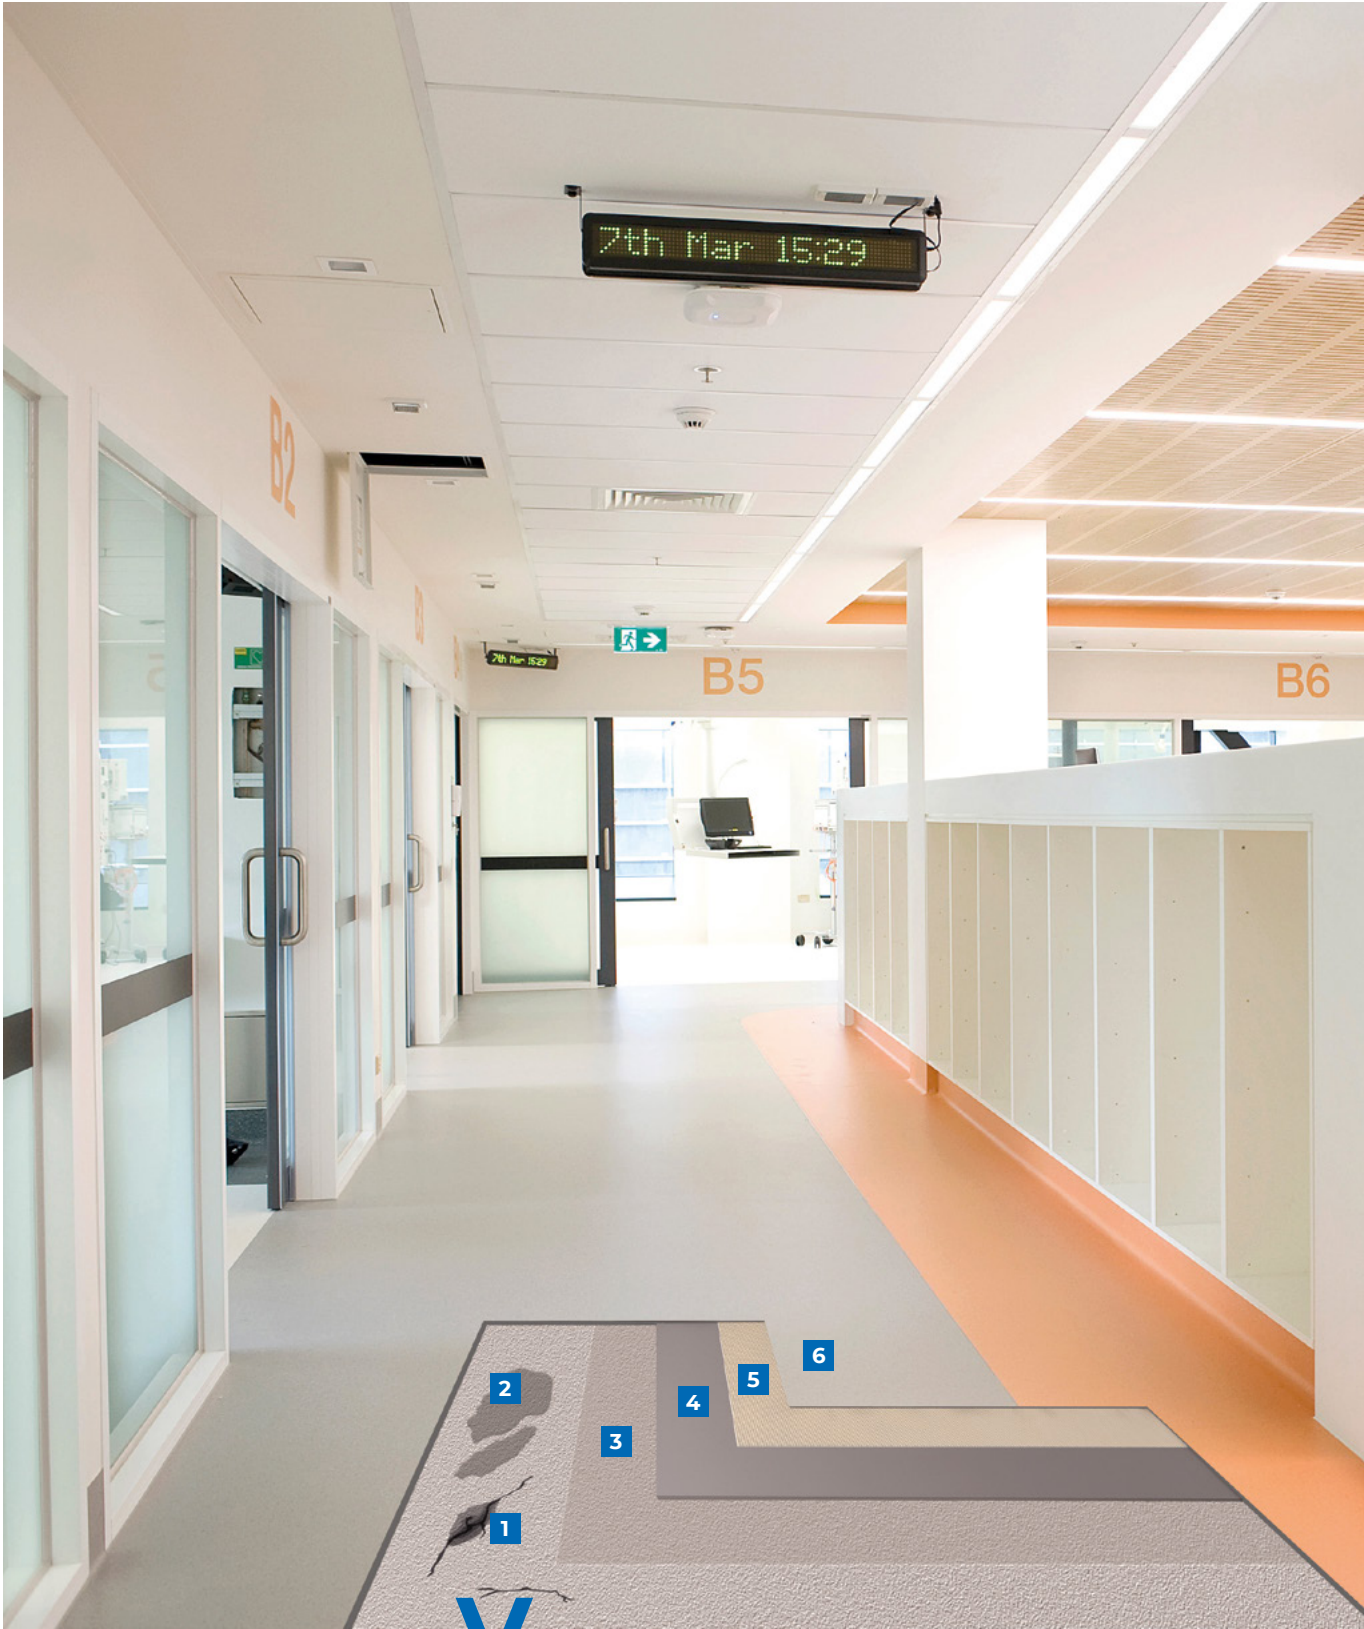

- 1 Бетонное основание с трещинами и выбоинами
- 2 Быстротвердеющий ремонтный состав **Planipatch** (Планипатч)
- 3 Грунт **Admix MF**
- 4 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20)
- 5 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 6 ПВХ-покрытие





- 1 Бетон
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Renovation (Ультраплан Р) / Ultraplan Eco (Ультраплан Эко)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 ПВХ-покрытие



- 1 Стена из газоблока
- 2 Грунт **Admix R**
- 3 Штукатурная смесь **Intomap 535 (Интомап 535)**
- 4 Грунт **Admix R**
- 5 Шпатлевочная смесь
- 6 Грунт **Admix R**
- 7 Краска **Elastocolor Paint**





СТОЛОВЫЕ И КАФЕ

Эстетика и функциональность находятся в постоянном поиске оптимального баланса даже в помещениях, предназначенных для приготовления и приема пищи, таких как столовые, бары и кафетерии. В этих помещениях облицовка занимает большую площадь, чем в других зонах, и она подвержена риску контакта с веществами, которые могут ее повредить или иным образом испачкать. Отсюда возникает необходимость обеспечить высокий уровень чистоты и гигиены. Когда гигиена помещений является основным требованием, эластичный пол оказывается материалом с идеальными характеристиками, так как он позволяет создать плотную герметичную и сплошную поверхность. Таким образом исключается возможность образования зон, где могут накапливаться различные остатки или образовываться колонии бактерий. Швы герметизируются или свариваются, что позволяет полностью дезинфицировать покрытие.

Поверхности также должны иметь высокую стойкость к образованию следов, потертостей и быть долговечными.

Системы и материалы МАПЕИ для подготовки оснований и укладки этих видов покрытий способствуют достижению наилучших эстетических и эксплуатационных результатов.



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р) / Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 ПВХ-покрытие





- 1 Полусухая стяжка **Торсем Pronto** (Топчем Пронто)
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 LVT-плитка



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix R**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси Р) / **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20)
- 4 Клей для плитки и керамогранита **Adesilex P9** (Адесилекс П9) / **Keraflex Maxi S1** (Керафлекс Макси S1) / **Keraflex Extra S1** (Керафлекс Экстра S1) / **Granirapid** (Гранирапид)
- 5 Керамогранит
- 6 Затирка для швов **Keracolor FF** (Кераколор ФФ) / **Ultracolor Plus** (Ультраколор Плюс) / **Kerapoxu** (Керапокси)
- 7 Герметик **XSI**




ОПЕРАЦИОННЫЕ И КАБИНЕТЫ ДИАГНОСТИКИ

В самых сложных больничных отделениях, таких как операционные и диагностические палаты, напольные и настенные покрытия играют фундаментальную роль: они должны соответствовать высочайшим стандартам гигиены, гарантировать защиту от статического электричества, которое может вызвать неисправность хрупкого медицинского оборудования. Все полы также должны соответствовать требованиям, касающимся эмиссии летучих органических соединений, и обеспечивать высокую стойкость к химическим и дезинфицирующим средствам.

Эластичное напольное покрытие оказалось материалом с идеальными характеристиками, гарантирующими максимальную гигиену, поскольку оно позволяет создать плотную герметичную и сплошную поверхность.

Благодаря широкому ассортименту систем и клеев для укладки эластичных полов МАПЕИ предлагает оптимальные решения для таких зон.

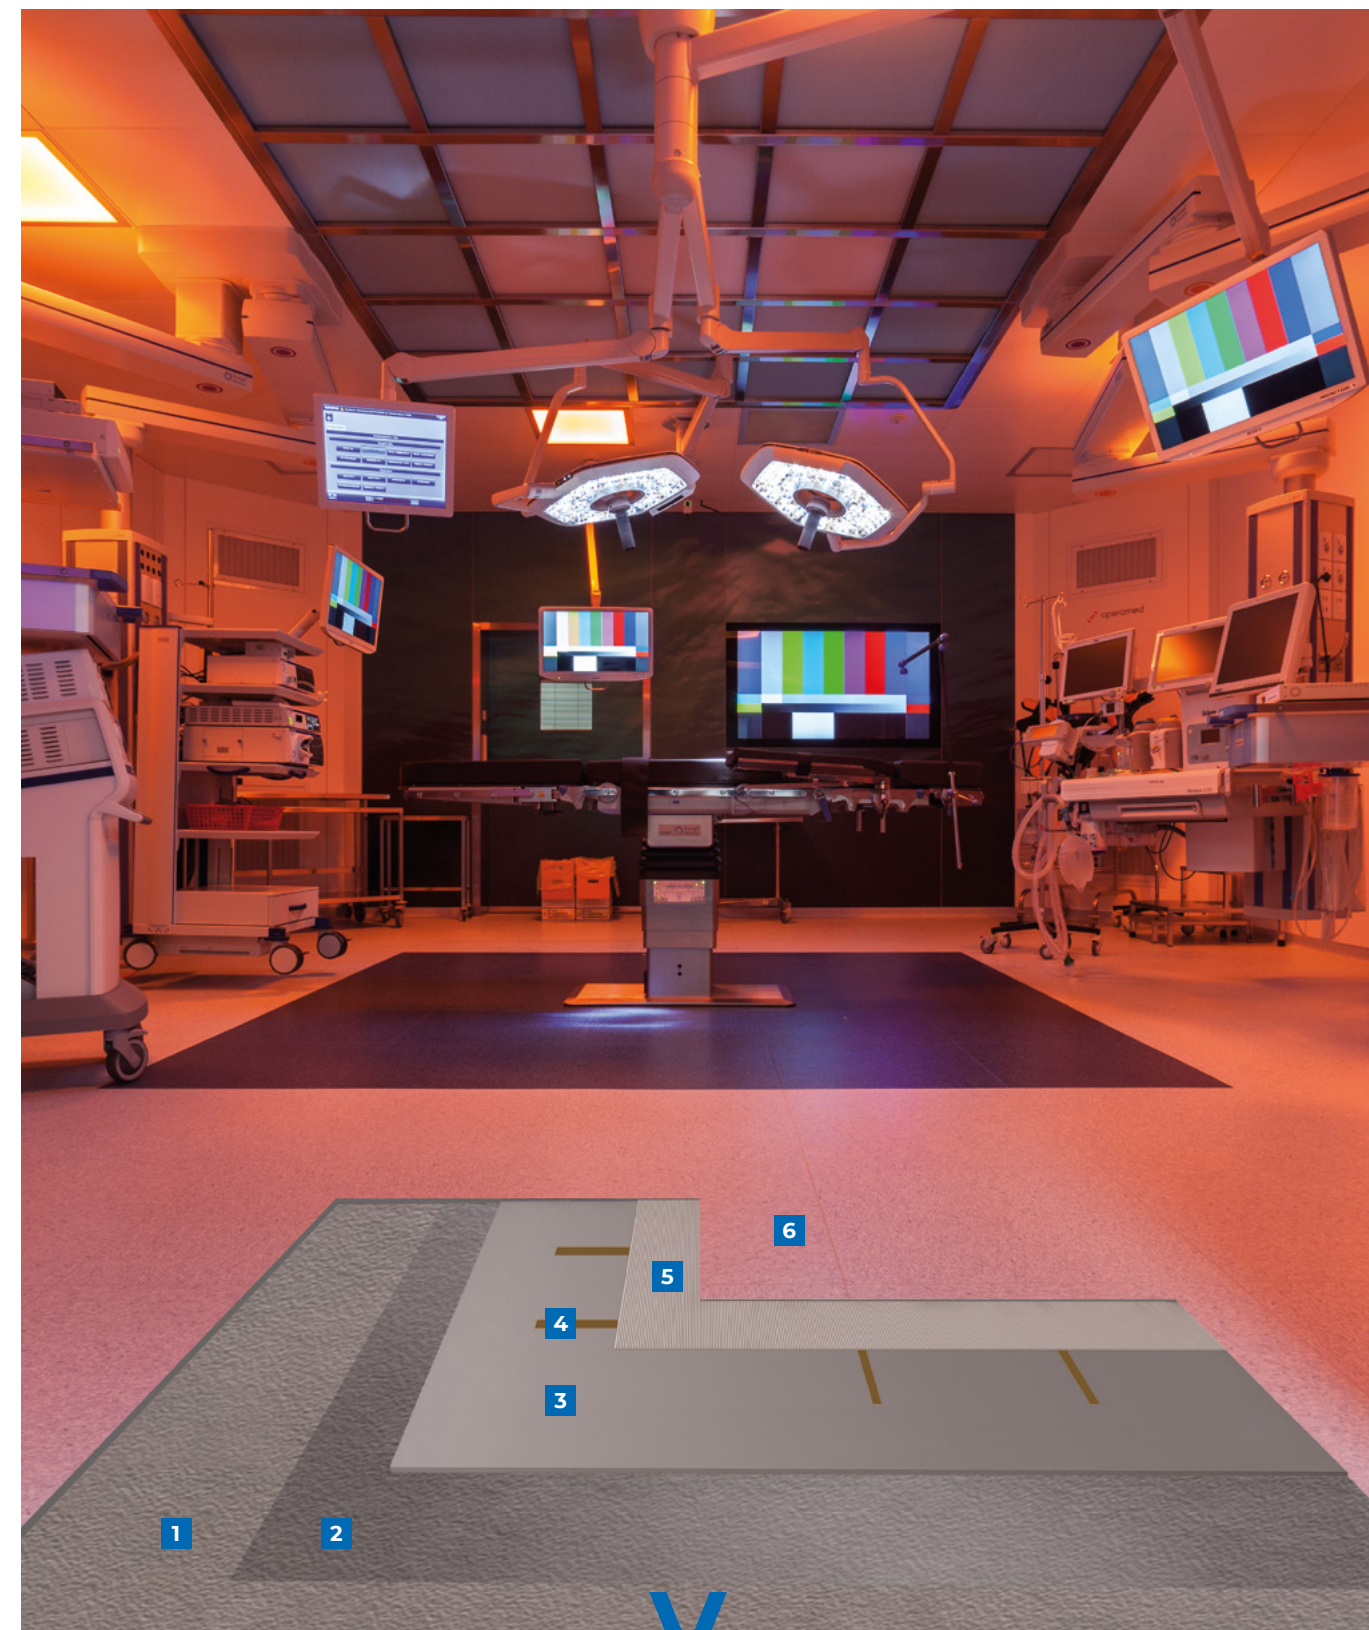


- 1 Полусухая стяжка **Topcem Pronto** (Топчем Пронто)
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Renovation** (Ультраплан Р) / **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко)
- 4 Самоклеящаяся медная полоска для создания токопроводящих поверхностей
- 5 Вододисперсионный клей для токопроводящих покрытий **Ultrabond Eco V4SP Conductive**
- 6 Токопроводящее покрытие





- 1 Грунт **Admix MF**
- 2 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Renovation** (Ультраплан Р) / **Ultraplan Eco 20** (Ультраплан Эко 20)
- 3 Грунт **Admix MF** + токопроводящая добавка
- 4 Вододисперсионный клей для токопроводящих покрытий **Ultrabond Eco V4SP Conductive**
- 5 Токопроводящее покрытие



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ И ПАЛАТЫ


Эластичные полы, используемые в палатах, должны быть выбраны и спроектированы таким образом, чтобы получить комфортную среду, гарантирующую максимальную гигиену, легкость очистки и стойкость к химическим и дезинфицирующим средствам. Также необходимо создать полы с хорошей звукоизоляцией, чтобы свести к минимуму посторонний шум, который может беспокоить пациентов.

Решения МАПЕИ для укладки эластичных покрытий отличаются разнообразием и высокими эксплуатационными характеристиками предлагаемых систем.



- 1 Бетонное основание с выбоинами
- 2 Быстротвердеющий ремонтный состав Planipatch (Планипатч)
- 3 Грунт Admix MF
- 4 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco (Ультраплан Эко) / Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20)
- 5 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 6 ПВХ-покрытие






- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) / Ultraplan Renovation (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) / Ultraplan Renovation (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие



САМУЗЛЫ

Обеспечение высочайших стандартов комфорта и безопасности, создание удобных полов с противоскользящей поверхностью — вот, что нужно при проектировании санузлов в больницах.

Душевые, подверженные интенсивному использованию, требуют надежных систем облицовки и гидроизоляции, способных противостоять присутствию воды на поверхности и предотвратить проникновение ее под плитку, а также сохранять эстетичность покрытия с течением времени.

Для этого необходимо использовать высококачественные клеевые составы и шовные заполнители, которые обеспечивают стойкость облицованной поверхности к частым перепадам температуры и повышенной влажности.



- | | |
|---|--|
| 1 Бетонное основание | 8 Железо-бетонная стена |
| 2 Адгезивный слой Торсем (Топчем) + Admix P | 9 Адгезивный слой Intomape 340 (Интомап 340) + Admix P |
| 3 Полусухая стяжка Торсем Pronto (Топчем Пронто) | 10 Штукатурная смесь Intomape 340 (Интомап 340) |
| 4 Эластичная гидроизоляция Mapelastic (Мапеластик) + армирующая сетка Mapenet 150 R (Мапенет 150 Р) + лента Mapeband Easy R (Мапобанд ИР) | 11 Грунт Admix R |
| 5 Клей Adesilex P7 (Адесилекс П7)/ Adesilex P9 (Адесилекс П9) | 12 Гидроизоляция Mapelastic (Мапеластик) |
| 6 Затирка для швов Ultracolor Plus (Ультракolor Плюс)/ Kerapox (Керапокси)/ Keracolor FF (Кераколор ФФ) + Admix F | 13 Клей Adesilex P7 (Адесилекс П7)/ Adesilex P9 (Адесилекс П9) |
| 7 Герметик XS1 | 14 Керамогранит |





- 1** Бетонное основание
- 2** Адгезивный слой
Торсеп (Топчем) + Admix P
- 3** Полусухая стяжка
Торсеп Pronto (Топчем Пронто)
- 4** Эластичная гидроизоляция
Mapelastic (Мапеластик)
+ армирующая сетка Mapenet 150 R
(Мапенет 150 R) + лента Mapiband
Easy R (Мапобанд ИР)
- 5** Клей Keraflex Maxi S1 (Керафлекс
Макси S1)/ Keraflex Extra S1
(Керафлекс Экстра S1)/
Granirapid (Гранирапид)
- 6** Затирка для швов Ultracolor Plus
(Ультраколор Плюс)/ Kerapoxu
(Керапокси)/ Kerascolor FF
(Кераколор ФФ) + Admix F
- 7** Герметик XSI





ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ

Эластичные полы идеально подходят для создания успокаивающей и расслабляющей атмосферы за счет широкого выбора цветов, доступных для этих материалов. Они гарантируют максимальный комфорт с высокой стойкостью к нагрузкам и агрессивным химическим веществам. Кроме того, они позволяют создать гладкие и водостойкие поверхности, которые просты в уходе и уборке. Благодаря широкому ассортименту систем и клеев для укладки эластичных полов МАПЕИ предлагает оптимальные решения для этих типов зон.




- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20)/ Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 ПВХ-покрытие



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20)/ Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие





- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco (Ультраплан Эко) / Ultraplan Renovation (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт Admix MF
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол Ultraplan Eco (Ультраплан Эко) / Ultraplan Renovation (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 ПВХ-покрытие



АРХИВЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Для архивов и технических помещений выбор также зачастую падает на эластичные или текстильные полы в виде листов или плитки. Последние варианты в случае фальшполов идеальны для установки и обслуживания электрики, сантехники, кондиционеров, телефонных и компьютерных сетей.



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) / Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 ПВХ-покрытие





- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) / Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 ПВХ-покрытие



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) / Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)**
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN (Ультрабонд УК)**
- 5 Ковровое покрытие



КУХНИ

Кухни — это помещения, где поверхности находятся в максимальном контакте с пищевыми продуктами. В результате стены и полы ежедневно подвергаются агрессивному воздействию различных типов чистящих веществ, а также высоких температур, пара и конденсата. Вода вместе с агрессивными веществами, содержащимися в моющих средствах, является ключевым фактором, который следует учитывать при проектировании кухонь. В этих зонах пол и покрытия должны быть выбраны таким образом, чтобы гарантировать высокие стандарты гигиены и чистоты, а также требуемые противоскользящие характеристики.

Облицованные плиткой или керамогранитом полы и стены вместе с подходящими материалами МАПЕИ для их укладки являются лучшими союзниками кухонных помещений.

Уложенные на горизонтальные и вертикальные поверхности, они образуют «броню», которая продлевает срок эксплуатации финишных покрытий.




- 1** Бетонное основание
- 2** Грунт **Admix MF**
- 3** Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко20) / Novoplan Maxi R (Новоплан Макси R)**
- 4** Эластичная гидроизоляция **Mapelastick (Мапеластик)**
- 5** Клей для керамогранита и керамической плитки **Adesilex P7 (Адесилекс П7) / Adesilex P9 (Адесилекс П9)**
- 6** Керамогранит
- 7** Затирка для швов **Kerapoxu (Керапокси)**
- 8** Герметик **XS1**






АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ И АУДИТОРИИ


В таких помещениях выбор напольного покрытия должен быть сделан с учетом комфорта посетителя или пользователя, при стремлении максимизировать безопасность и минимизировать шум. Для отделки этих зон выбор чаще всего падает на текстильные полы в виде листов или плитки или эластичные покрытия, которые необходимо укладывать с помощью систем, гарантирующих максимальную функциональность и долговечность.

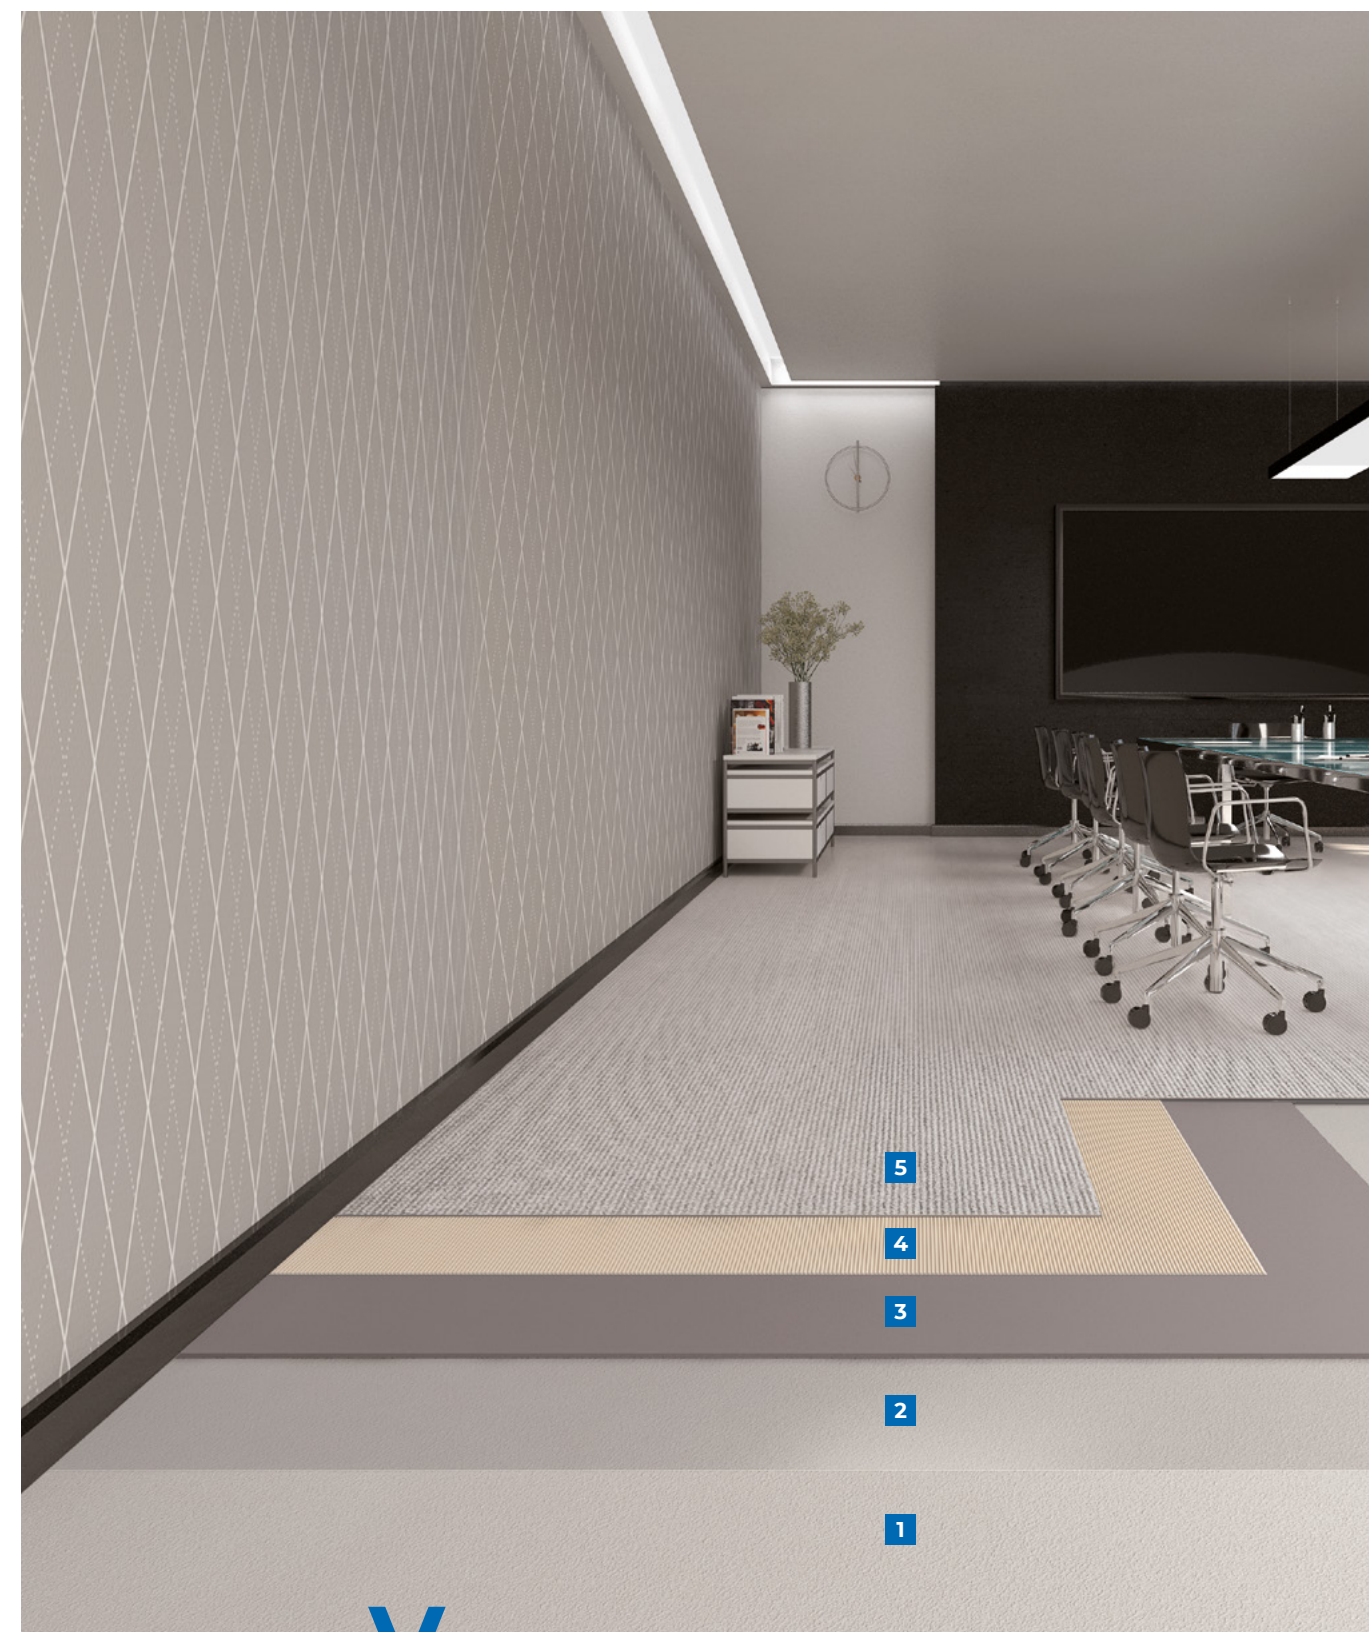

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол
Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20) /
Novoplan Maxi R (Новоплан Макси Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий
Ultrabond UN (Ультрабонд УК)
- 5 Ковровое покрытие

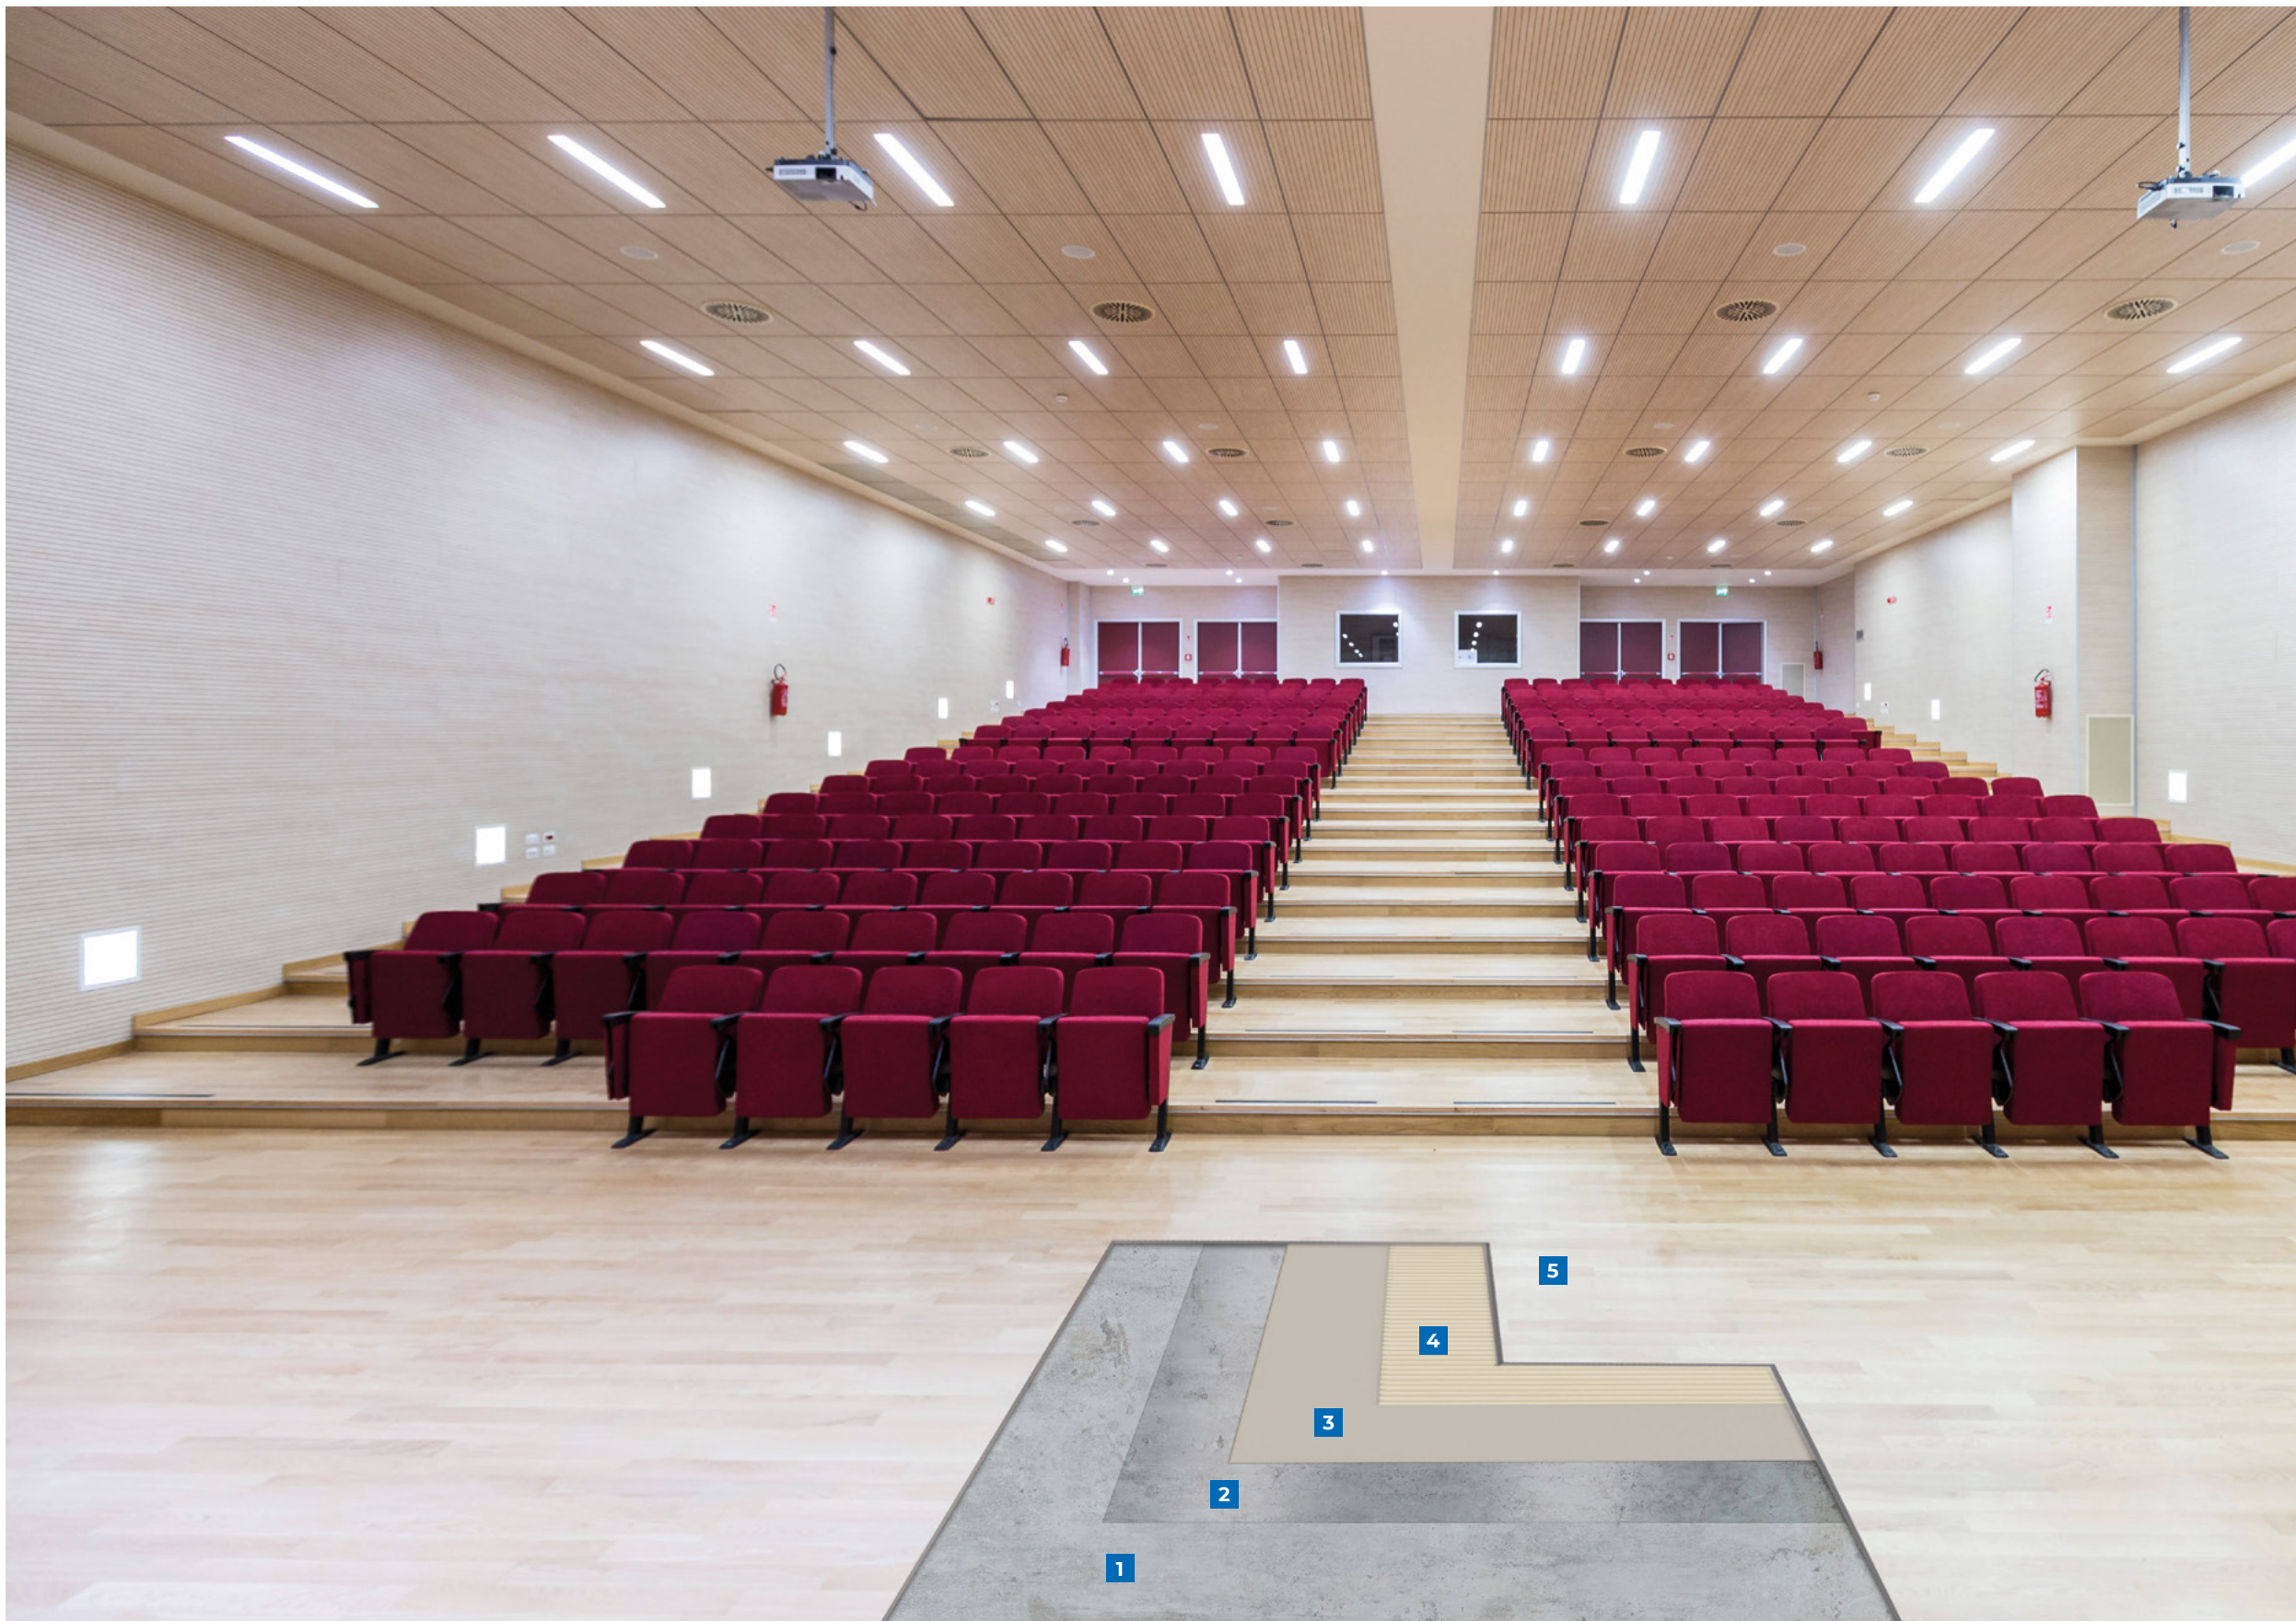

- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Ultraplan Eco** (Ультраплан Эко) / **Ultraplan Renovation** (Ультраплан Р)
- 4 Клей для гибких и текстильных покрытий **Ultrabond UN** (Ультрабонд УК)
- 5 LVT-покрытие



ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАЗДЕВАЛКИ И ВАННЫЕ

Здоровье и гигиена — вот требования, которым должны соответствовать полы и покрытия в общественных раздевалках и ван-ных комнатах. При интенсивном использовании они требуют надежных систем облицовки и гидроизоляции, способных про-тивостоять постоянному воздействию воды на поверхности и со-хранять эстетичность с течением времени. Во «влажных зонах» рекомендуется использовать керамическую плитку или керамо-гранит, поскольку данные облицовочные материалы устойчивы к частым брызгам воды и перепадам температур, просты в уборке и содержании, а также гарантируют высокий уровень гигиены.



- 1 Бетонное основание
- 2 Адгезивный слой **Топсцем (Топчем) + Admix P**
- 3 Полусухая стяжка **Топсцем Pronto (Топчем Пронто)**
- 4 Эластичная гидроизоляция **Mapelastic (Мапеластик)** + армирующая сетка **Mapenet 150 R (Мапенет 150 Р)** + лента **Mapeband Easy R (Мапобанд ИР)**
- 5 Клей для керамогранита и плитки **Keraflex Maxi S1 (Керафлекс Макси S1) / Keraflex Extra S1 (Керафлекс Экстра S1)**
- 6 Затирка для швов **Ultracolor Plus (Ультракolor Плюс) / Kerapoxu (Керапокси) / Keracolor FF (Кераколор ФФ) + Admix F**
- 7 Герметик **XS1**

- 8 Железо-бетонная стена
- 9 Адгезивный слой **Intomarp 340 (Интомап 340) + Admix P**
- 10 Штукатурная смесь **Intomarp 340 (Интомап 340)**
- 11 Грунт **Admix R**
- 12 Эластичная гидроизоляция **Mapelastic (Мапеластик)**
- 13 Клей для керамогранита и плитки **Adesilex P7 (Адесилекс П7) / Adesilex P9 (Адесилекс П9)**



- 1 Бетонное основание
- 2 Адгезивный слой **Торсем** (Топчем) + **Admix P**
- 3 Полусухая стяжка **Торсем Pronto** (Топчем Пронто)
- 4 Эластичная гидроизоляция **Mapelastic** (Мапеластик)
- 5 Клей для керамогранита и плитки **Keraflex Maxi S1** (Керафлекс Макси S1) / **Keraflex Extra S1** (Керафлекс Экстра S1) / **Granirapid** (Гранирапид)
- 6 Затирка для швов **Ultracolor Plus** (Ультракolor Плюс)/ **Керароxu** (Керапокси)/ **Keracolor FF** (Кераколор ФФ) + **Admix F**
- 7 Герметик **XS1**



- 1 Бетонное основание
- 2 Грунт **Admix MF**
- 3 Самовыравнивающийся наливной пол **Novoplan Maxi R** (Новоплан Макси R)
- 4 Клей для керамогранита и плитки **Adesilex P9** (Адесилекс П9) / **Keraflex Maxi S1** (Керафлекс Макси S1) / **Keraflex Extra S1** (Керафлекс Экстра S1)
- 5 Затирка для швов **Ultracolor Plus** (Ультракolor Плюс) / **Керароxu** (Керапокси) / **Keracolor FF** (Кераколор ФФ) + **Admix F**
- 6 Герметик **XS1**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ МАПЕИ

РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ

EPORIP ЭПОРИП

ОПИСАНИЕ Двухкомпонентный эпоксидный состав для склеивания рабочих швов и ремонта трещин в бетоне и стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: комп. А: текучая паста; комп. Б: жидкость.
Цвета: комп. А: серый; комп. Б: желтый.
Соотношение смешивания: комп. А : комп. В = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси толщиной 2-3 мм, нанесенная на основание при 23°C: не менее 3 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Прочность при сжатии (проектный возраст состава Eporip (Эпорип)

7 суток при температуре отверждения +23°C): 96,2 МПа
Расход: зависит от неровности основания и способа применения состава:
• заполнение трещин: 1,35 кг/л на литр объема;
• конструкционные швы с шероховатой поверхностью основания: 0,5-0,7 кг/м.
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА
2 кг (А+Б)



PLANIRATCH ПЛАНИПАТЧ

ОПИСАНИЕ Быстротвердеющий выравниваемый безусадочный ремонтный состав, применяемый внутри помещений для горизонтальных и вертикальных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация в соответствии с ГОСТ 31358: смесь сухая напольная быстротвердеющая выравниваемая Btb5,2, B30.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Время начала схватывания: 10-15 минут.
Возможность хождения: 60 минут.
Время ожидания перед окончательным выравниванием или укладкой всех видов напольных покрытий:
- при проведении локального ремонта: 45-60 минут;
- при использовании продукта для выравнивания больших площадей

с толщиной слоя от 3 до 10 мм: 4-6 часов.
Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1,5 МПа.
Прочность при сжатии:
- через 1 час: 5 МПа;
- через 28 дней: 39 МПа.
Прочность при изгибе:
- через 1 час: 1 МПа;
- через 28 дней: 8,0 МПа.
Расход: 1,4 кг/м² на каждый мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 23 кг.



ГРУНТОВКИ

ADMIX MF

ОПИСАНИЕ Добавка на основе синтетических смол в водной дисперсии с очень низким содержанием летучих органических веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: жидкость.
Цвет: голубой.
Степень разбавления: от 1:1 до 1:3 с водой в зависимости от впитывающих свойств основания.
Минимальное время высыхания:
- бетонные основания: 30 мин;
- гипсовые основания: 30-60 мин.
pH: 8.
Содержание твердых веществ: 18 %.
Объемный вес: 1,01 г / см³.

Температура применения: от +5°C до +35°C.
Нанесение: кистью
Расход: зависит от пористости и поглощающей способности основания. Как правило, составляет 0,08–0,15 кг/м².
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

УПАКОВКА
Канистры 5, 10 и 25 кг.



ADMIX R

ОПИСАНИЕ Универсальный готовый к применению грунтовочный состав на основе синтетических смол в водной дисперсии для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: жидкость.
Цвет: молочно-белый.
pH: 8.
Содержание твердых веществ: 5 %.
Время высыхания: 2 часа в зависимости от степени разбавления и впитывающих свойств основания.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Нанесение: кистью.
Расход: 0,1–0,2 кг/м² в зависимости

от пористости и впитывающей способности основания.
Хранение: 24 месяца. Беречь от мороза.

УПАКОВКА
Канистры 5, 10 и 25 кг.



СТЯЖКИ И САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СМЕСИ

ТОРCEM
ТОПЧЕМ

ОПИСАНИЕ Специальное гидравлическое вяжущее вещество для стяжек с нормальными сроками схватывания и с быстрым высыханием (4 дня).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемое соотношение смешивания: 200-250 кг Торсет (Топчем) с 1 м³ заполнителя (диаметром от 0 до 8 мм) и 110-130 кг воды для сухих заполнителей.
Жизнеспособность раствора: 60 минут.
Возможны пешие нагрузки: после 12 часов.
Пуск в эксплуатацию: через 4 суток.
Нанесение нивелирующей массы: после 1–4 суток.
Время ожидания до нанесения покрытия:
- 24 часа для керамической плитки;
- 2 суток для каменных плит;
- 4 суток для эластичных и деревянных покрытий.
Остаточная влажность через 4 суток: < 2%.

Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа
Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Нанесение: постукивание и выравнивание правилом.
Расход: варьируется в зависимости от толщины стяжки и дозировки Торсет (Топчем). При дозировке 200-250 кг Торсет (Топчем) на 1 м³ заполнителя расход составляет 2-2,5 кг/м² на каждый сантиметр толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки 20 кг.



ТОРCEM PRONTO
ТОПЧЕМ ПРОНТО

ОПИСАНИЕ Смесь сухая напольная быстротвердеющая с быстрым высыханием для стяжек, укладываемых полусухим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс в соответствии с ГОСТ 31358: Btb4, B25, F100.
Соотношение смешивания: 6,8 частей воды на 100 частей Торсет Pronto (Топчем Пронто) по весу (1,7 л воды на мешок 25 кг).
Время начала схватывания: 95 минут.
Возможны пешие нагрузки: после 12 часов.
Пуск в эксплуатацию: через 4 суток.
Время ожидания перед укладкой:
- 24 часа для керамической плитки;
- 2 дня для натурального камня;
- 4 дня для эластичных покрытий и дерева.
Остаточная влажность через 4 дня: < 2 %.
Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа.
Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа.

Теплопроводность в соответствии с EN 12667: λ = 2.008 Вт / мК.
Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: 1,0 МПа.
Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток: F100.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Нанесение: постукивание и выравнивание правилом.
Расход: 18-20 кг/м² на 1 см толщины (в зависимости от уплотнения).
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки 25 кг.



СТЯЖКИ И САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СМЕСИ

ULTRAPLAN RENOVATION
УЛЬТРАПЛАН Р


ОПИСАНИЕ Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь, армированная фиброй, с толщиной нанесения от 3 до 40 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,17–0,18 л / кг сухой смеси (3,9–4,1 л на 23 кг сухой смеси).
Время начала схватывания: 40 минут.
Жизнеспособность смеси: 20–30 минут.
Толщина нанесения: 3–40 мм.
Возможны пешие нагрузки при толщине 1 см: прибл. 3–6 часов.
Время ожидания перед укладкой: - 12–24 часа для керамической плитки и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;

- 24–72 часа для эластичных и деревянных покрытий.
Прочность на сжатие через 28 дней: > 30 МПа.
Прочность на изгиб через 28 дней: > 6 МПа.
Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
Расход: 1,8 кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 23 кг.

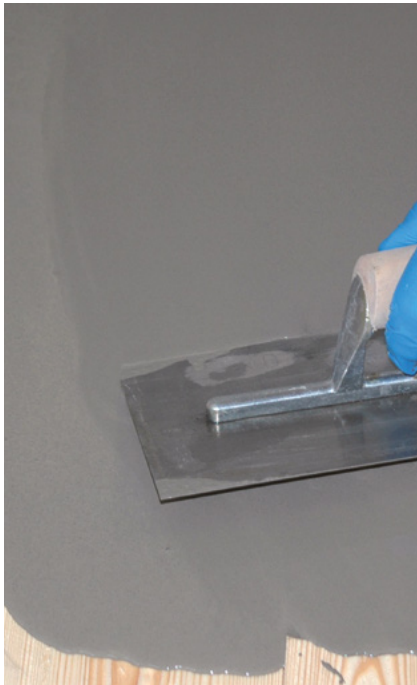

NOVOPLAN MAXI R
НОВОПЛАН МАКСИ Р

ОПИСАНИЕ Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 3 до 40 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,18–0,19 л/кг сухой смеси (4,2–4,3 л на 23 кг сухой смеси).
Жизнеспособность смеси: не менее 20 минут.
Время начала схватывания: 40 минут.
Толщина нанесения: от 3 до 40 мм.
Возможны пешие нагрузки при толщине 1 см: через 3–6 часов.
Время ожидания перед укладкой: - нечувствительные к влажности (керамика, натуральный камень): через 12–24 часа;

- чувствительные к влажности: через 48–72 часа.
Прочность на сжатие через 28 дней: > 22 МПа.
Прочность на изгиб через 28 дней: > 5 МПа.
Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: 1,0 МПа.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
Расход: 1,8 кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 23 кг.



ULTRAPLAN ECO
УЛЬТРАПЛАН ЭКО

ОПИСАНИЕ Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 24–25 частей воды на 100 частей Ultraplan Eco (Ультраплан Эко) по весу (5,5–5,75 л воды на 23 кг смеси).
Жизнеспособность смеси: 20–30 минут.
Время начала схватывания: 40 минут.
Толщина нанесения: от 1 до 10 мм (минимум 3 мм — перед укладкой деревянных покрытий).
Возможны пешие нагрузки: через 3 часа.
Время ожидания перед укладкой: - 12 часов для керамической плитки

и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;
- 24 часа для эластичных и деревянных покрытий.
Прочность на сжатие через 28 дней: > 26 МПа.
Прочность на изгиб через 28 дней: > 7 МПа.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 23 кг.



ULTRAPLAN ECO 20
УЛЬТРАПЛАН ЭКО 20

ОПИСАНИЕ Быстротвердеющая самовыравнивающаяся напольная смесь с толщиной нанесения от 1 до 10 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,24–0,25 л/кг сухой смеси (5,5–5,75 л на 23 кг мешок сухой смеси).
Жизнеспособность смеси: 20–30 минут.
Время начала схватывания: 40–70 минут.
Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
Возможны пешие нагрузки: через 3–4 часа.
Время ожидания перед укладкой: - 24 часа для керамической плитки и стабильного, нечувствительного к влаге натурального камня;
- 48–72 часа для эластичных и

деревянных покрытий.
Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа.
Прочность на сжатие через 28 дней: > 20 МПа.
Прочность на изгиб через 28 дней: > 5 МПа.
Нанесение: шпателем, раклей или насосом.
Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 23 кг.



ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

INTOMAR 340
ИНТОМАП 340

ОПИСАНИЕ Штукатурная смесь на основе цементного вяжущего для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс в соответствии с ГОСТ 33083: КП IV, F 150.

Цвет: серый.

Температура нанесения:

от +5°C до +35°C.

Соотношение смешивания: 3,7-4,2 л

воды на мешок 25 кг сухой смеси;

0,15-0,17 л воды на 1 кг сухой смеси.

Очистка: водой до затвердения.

Способ нанесения: ручное и механизированное.

Толщина нанесения: от 3 до 40 мм.

Сохраняемость подвижности: 90 минут.

Предел прочности при сжатии в

возрасте 28 суток: КП IV (> 10).

Предел прочности сцепления с бетонным основанием: > 0,5 МПа.

Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток, циклов, не менее: F150.

Марка по морозостойкости контактной зоны в возрасте 28 суток, циклов, не менее: F_{кз} 75.

Расход: зависит от толщины и составляет 1,4-1,5 кг/м² на каждый мм толщины (1 см толщины – 14-15 кг/м²).

Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг.



INTOMAR 535
ИНТОМАП 535

ОПИСАНИЕ Армированная фиброй цементно-известковая штукатурная смесь для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания: 0,24-0,25 л/кг сухой смеси (5,5-5,75 л на 23 кг мешок сухой смеси).

Жизнеспособность смеси:

20-30 минут.

Время начала схватывания:

40-70 минут.

Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.

Возможны пешие нагрузки:

через 3-4 часа.

Время ожидания перед укладкой:

- 24 часа для керамической плитки

и стабильного, нечувствительного к

влаге натурального камня;

- 48-72 часа для эластичных и

деревянных покрытий.

Предел прочности сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток: не менее 1 МПа.

Прочность на сжатие через 28 дней: > 20 МПа.

Прочность на изгиб через 28 дней: > 5 МПа.

Нанесение: шпателем, раклей или насосом.

Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины.

Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг.



ЭЛАСТИЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MAPELASTIC
МАПЕЛАСТИК

ОПИСАНИЕ Эластичное покрытие на цементной основе, для защиты бетонных конструкций и гидроизоляции плавательных бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов и террас. Трещиностойкость до 0,8 мм при -20°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания

компонентов:

компонент А : компонент В = 3 : 1.

Консистенция: пластичная,

наносится шпателем.

Жизнеспособность раствора:

60 минут.

Время ожидания:

- между слоями: 4-5 часов;

- перед укладкой плитки: 5 дней

Прочность сцепления:

не менее 0,9 МПа;

- в возрасте 7 суток + 21 сутки

хранения в воде: не менее 0,5 МПа.

Морозостойкость покрытия на бето-

не в возрасте 28 суток ГОСТ 31383:

не менее 600 циклов.

Трещиностойкость в возрасте

28 суток: не менее 0,75 мм.

Водонепроницаемость: W20.

Нанесение: шпателем, машинное нанесение.

Расход:

- ручное нанесение: 1,7 кг/м² на 1 мм

толщины;

- механизированное нанесение:

около 2,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Хранение: компонент А – 12 месяцев;

компонент В – 24 месяца.

УПАКОВКА

Компонент А – 24 кг;

компонент В – 8 кг.



ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ADESILEX P7
АДЕСИЛЕКС П7

ОПИСАНИЕ Улучшенная клеевая смесь на цементной основе для керамической плитки, керамогранита и натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С2Т.

Жизнеспособность: более 8 часов.

Открытое время: 20 минут.

Время корректировки:

около 60 минут.

Заполнение швов:

- на стенах: после 4-8 часов;

- на полах: после 24 часов.

Возможны пешие нагрузки:

через 24 часа.

Пуск в эксплуатацию: 14 суток.

Прочность клеевого соединения

(адгезия):

- после выдерживания в воздушно-

сухой среде (через 28 дней): ≥ 1,4 МПа;

- после выдерживания при высоких

температурах: ≥ 1,3 МПа;

- после выдерживания в водной

среде: ≥ 1,1 МПа;

- после циклического заморажива-

ния и оттаивания: ≥ 1,5 МПа.

Цвет: серый или белый.

Расход: ~1,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг.



ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

ADESILEX P9
АДЕСИЛЕКС П9

ОПИСАНИЕ Улучшенная клеевая смесь на цементной основе с повышенной стойкостью к сползанию и с увеличенным открытым временем для керамической плитки, керамогранита и натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE.
Жизнеспособность: до 8 часов.
Открытое время: 30 минут.
Время корректировки: около 45 минут.
Заполнение швов:
- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.
Возможны пешие нагрузки: через 24 часа.
Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
Прочность клеевого соединения (адгезия):
- после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): $\geq 1,8$ МПа;

- после выдерживания при высоких температурах: $\geq 1,4$ МПа;
- после выдерживания в водной среде: $\geq 1,1$ МПа;
- после циклического замораживания и оттаивания: $\geq 1,5$ МПа.
Цвет: серый.
Расход: $\sim 1,2$ кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 25 кг.



KERAFLEX EXTRA S1
КЕРАФЛЕКС ЭКСТРА S1

ОПИСАНИЕ Высококачественная клеевая смесь на цементной основе с переменной реологией, без оползания на вертикальных поверхностях, с хорошей смачивающей способностью и увеличенным открытым временем для керамической плитки, керамогранита и камня, включая крупные форматы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S1 / C2E S1.
Жизнеспособность: до 8 часов.
Открытое время: 30 минут.
Время корректировки:
- около 45 минут (класс C2TE S1);
- около 60 минут (класс C2E S1).
Эластичность (ГОСТ Р 56387): S1 – эластичный.
Возможны пешие нагрузки: через 24 часа.
Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
Прочность клеевого соединения

(адгезия):
- после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): $\geq 2,3$ МПа;
- после выдерживания при высоких температурах: $\geq 2,1$ МПа;
- после выдерживания в водной среде: $\geq 1,2$ МПа;
- после циклического замораживания и оттаивания: $\geq 1,4$ МПа.
Цвет: серый или белый.
Расход: $\sim 1,2$ кг/м² на 1 мм толщины.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 25 кг.



KERAFLEX MAXI S1
КЕРАФЛЕКС МАКСИ S1

ОПИСАНИЕ Улучшенная эластичная клеевая смесь на цементной основе без сползания и увеличенным открытым временем для керамической плитки, керамогранита крупного формата и натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2TE S1.
Жизнеспособность: более 8 часов.
Открытое время: 30 минут.
Время корректировки: около 45 минут.
Эластичность (ГОСТ Р 56387): S1 – эластичный.
Заполнение швов:
- на стенах: через 4-8 часов;
- на полах: через 24 часа.
Возможны пешие нагрузки: через 24 часа.
Пуск в эксплуатацию: через 14 суток.
Прочность клеевого соединения (адгезия):

- после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): $\geq 2,6$ МПа;
- после выдерживания при высоких температурах: $\geq 2,5$ МПа;
- после выдерживания в водной среде: $\geq 1,1$ МПа;
- после циклического замораживания и оттаивания: $\geq 1,3$ МПа.
Цвет: серый или белый.
Расход: $1,2$ кг/м² на 1 мм толщины сплошного слоя.
Хранение: 12 месяцев.

УПАКОВКА
Мешки по 25 кг.



GRANIRAPID
ГРАНИРАПИД

ОПИСАНИЕ Быстротвердеющая и быстросохнущая высококачественная двухкомпонентная клеевая смесь для керамической плитки, натурального и искусственного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 56387-2018: C2F S1
Жизнеспособность: 45 минут
Открытое время: ~ 20 минут
Время схватывания: ~ 2 часа
Заполнение швов: через 3 часа
Готовность к легким пешим нагрузкам: через 3-4 часа
Пуск в эксплуатацию: через 24 часа (3 дня для резервуаров и бассейнов)
Прочность клеевого соединения (адгезия):
- после выдерживания в воздушно-сухой среде (через 28 дней): ≥ 3 МПа;
- после выдерживания при высоких температурах: $\geq 2,2$ МПа;

- после выдерживания в водной среде: $\geq 1,3$ МПа;
- после циклического замораживания и оттаивания: $\geq 1,4$ МПа
Цвет: серый или белый
Расход: 2-8 кг/м².
Хранение: 12 месяцев

УПАКОВКА
Белый Granirapid (Гранирапид): комплект 28 кг: комп. А: мешок 22,5 кг + комп. Б: канистра 5,5 кг
Серый Granirapid (Гранирапид): комплект 30,5 кг: комп. А: мешок 25 кг + комп. Б: канистра 5,5 кг



ВОДОДИСПЕРСИОННЫЕ КЛЕИ

**ULTRABOND UN
УЛЬТРАБОНД УК**

ОПИСАНИЕ Универсальный акриловый клей для эластичных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Температура нанесения: от +15°C до +35°C.
Время выдержки перед укладкой
- для впитывающих оснований: 10–20 минут;
- для невпитывающих оснований: 40–60 минут.
Открытое время (в зависимости от покрытия при температуре 18-20°C и влажности 85 %)
- для впитывающих оснований: 30 минут.

- для невпитывающих оснований: 90 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3–4 часа.
Ввод в эксплуатацию: 24–48 часов.
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Расход:
- шпатель А1: 0,25 кг/м²;
- шпатель А2: 0,31 кг/м²;
- шпатель В1: 0,4 кг/м².

УПАКОВКА

Ведро по 12 кг.



ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE

ОПИСАНИЕ Вододисперсионный клей светлого цвета для укладки токопроводящих полов с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-серый.
Время ожидания: 0-10 минут.
Открытое время: 15 минут.
Легкий пешеходный трафик: 3-5 часов.
Ввод в эксплуатацию: прикл. 24-48 часов.
Электрическое сопротивление: 100.000 Ом.

EMICODE:
EC1 Plus — очень низкая эмиссия.
Хранение: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: 300-400 г/м².

УПАКОВКА

Ведро 16 кг.



ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

**ULTRACOLOR PLUS
УЛЬТРАКОЛОР ПЛЮС**

ОПИСАНИЕ Высококачественная быстросхватывающаяся и быстросохнущая, модифицированная полимерами, не подверженная высокообразованию и не содержащая портландцемент затирка (от 1 мм до 20 мм) с гидрофобным (DropEffect®) и антигрибковым (BioBlock®) эффектами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 58271-2018: CG2WAF.
Жизнеспособность: 20-30 минут.
Время ожидания перед началом очистки облицовки: 15-30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3 часа.
Пуск в эксплуатацию: через 24 часа (48 часов для резервуаров и плавательных бассейнов).
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток ГОСТ Р 58277): 9 МПа.
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток (ГОСТ Р 58277): 35 МПа.

Ширина шва: от 1 до 20 мм.
Капиллярное водопоглощение в возрасте 28 суток:
- через 240 минут: < 0,2 г.
Истираемость (ГОСТ Р 58271-2018): 700 (потери в мм³).
Палитра: 40 цветов.
Нанесение: резиновым шпателем.
Расход: в зависимости от размера шва.
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА

Алюминиевые мешки по 1, 2 и 5 кг.



**KERACOLOR FF
КЕРАКОЛОР ФФ**

ОПИСАНИЕ Высококачественная модифицированная полимерами водосталкивающая затирка на цементной основе с гидрофобным эффектом DropEffect® (эффект «капли») и антигрибковым барьером Bioblock® для швов шириной до 6 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс по ГОСТ Р 58271-2018: CG2WA.
Жизнеспособность: около 2 часов.
Время выдержки перед удалением остатков: 10–20 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Пуск в эксплуатацию: 7 дней.
Прочность при изгибе через 28 суток: > 6 МПа.
Прочность при сжатии через 28 суток: > 25 МПа.
Марка по морозостойкости (ГОСТ 31356): F100.

Сопротивление истиранию: < 1000 мм³.
Водопоглощение в возрасте 28 суток:
- через 240 минут: < 5 г.
Палитра: 21 цвет.
Нанесение: резиновым шпателем.
Расход: в зависимости от размера шва.
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА

Алюминиевые мешки по 1, 2 и 5 кг.



ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

KERAROXU
КЕРАПОКСИ

ОПИСАНИЕ Двухкомпонентная кислотостойкая эпоксидная затирка (представленная в цветовой гамме из 20 цветов), для швов шириной от 1 мм, применяемая также в качестве клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс по EN 13888: R2.
Класс по EN 12004: R2T.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Рабочее время (в качестве клея): 30 минут.
Время выравнивания (в качестве клея): 60 минут.
Допускается хождение: 24 часа.
Окончательный пуск в эксплуатацию: 4 дня (10 дней для резервуаров и бассейнов). Время может меняться в зависимости от температуры.
Прочность при изгибе: 31 Н/мм².
Прочность при сжатии: 55 Н/мм².

Устойчивость к истиранию: 147 (потеря в мм³).
Водопоглощение: 0,05 г.
Палитра: 20 цветов.
Нанесение: резиновым шпателем.
Расход: в зависимости от размера шва.
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА
Комплект А+Б: 2 и 10 кг.



ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ШВОВ

XS1

ОПИСАНИЕ Устойчивый к образованию плесени силиконовый герметик на основе уксусной полимеризации, для санитарно-технических работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Открытое время (образование пленки): 10 минут.
Скорость полимеризации:
- 1 день: 3 мм;
- 7 дней: 8 мм.
Прочность при растяжении (ISO 37): > 1,6 Н / мм².
Относительное удлинение при разрыве (ISO 37): > 400 %.
Удлинение при разрыве (ISO 8339): > 150 %.
Максимально допустимая деформация в процессе эксплуатации: 200 %.
Твердость по Шору А (ISO 868): ~ 25.

Палитра: 13 цветов, в том числе, прозрачный.
Нанесение: пистолетом для нанесения герметиков.
Расход: в зависимости от размера шва.
Хранение: 18 месяцев.

УПАКОВКА
Тубы 300 мл.



КРАСКИ

ELASTOCOLOR
PAINT

ОПИСАНИЕ Высокоэластичная краска со способностью перекрывать трещины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид: густая жидкость.
Цвет: белый, цветовую гамму можно подобрать при помощи ColorMap®, автоматической системы колеровки.
Содержание твердых сухих веществ: прилб. 63%.
Степень разбавления: 10-15% воды.
Время ожидания перед нанесением следующего слоя: не менее 24 часов при нормальной влажности и температуре и всегда при полностью сухом предыдущем слое.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

Водонепроницаемость (ГОСТ 31383-2008): W14.
Морозостойкость (циклы) (ГОСТ 31383-2008): 300.
Прочность сцепления с бетоном (адгезия) (ГОСТ 28574-90):
- сухой бетон: 1,8 МПа;
- влажный бетон: 1,5 МПа.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² (на один слой).
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА
Ведро по 20 кг.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАРЕБАНД EASY R
МАПЕБАНД ИР

ОПИСАНИЕ Серия эластичных полимерных элементов для изоляции примыканий и швов в гидроизоляционных системах (ленты, углы, манжеты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип материала: полимерная лента между двумя слоями нетканого полипропиленового полотна.
Толщина: 0,66 мм.
Вес: 450 г/м².
Прочность на растяжение (ГОСТ 34370-2017) (Н / 15 мм): ≥ 15 Н.
Удлинение при разрыве (ГОСТ 34370-2017): ≥ 200 %.

УПАКОВКА
• Рулоны 50 м шириной 130 мм.
• Рулоны 10 м шириной 130 мм.
• Внутренние угловые элементы 90° шириной 120 мм (25 шт. в коробке).
• Внешние угловые элементы 270° шириной 130 мм (25 шт. в коробке).
• Манжеты для создания сквозных отверстий 200x200 мм (25 шт. в коробке) и 390x390 мм (10 шт. в коробке).



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАРЕНЕТ 150 R
МАПЕНЕТ 150 P


ОПИСАНИЕ Щелочестойкая сетка из стекловолокна, используемая для армирования гидроизоляционных защитных покрытий, трещиностойких мембран и цементных армирующих слоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет: синий.
Вес: 158 г/м².
Размер ячейки: 4х4,2 мм.
Прочность на разрыв в исходном состоянии (ГОСТ Р 55225):
- основа > 2000 Н / 5 см;
- уток > 2000 Н / 5 см.
Прочность на разрыв после 28 суток в щелочном растворе (ГОСТ Р 55225):
- основа ≥ 1000 Н / 5 см;
- уток ≥ 1000 Н / 5 см;
- всегда > 50 % фактического значения

УПАКОВКА

Рулоны 50 метров, ширина 1 метр.

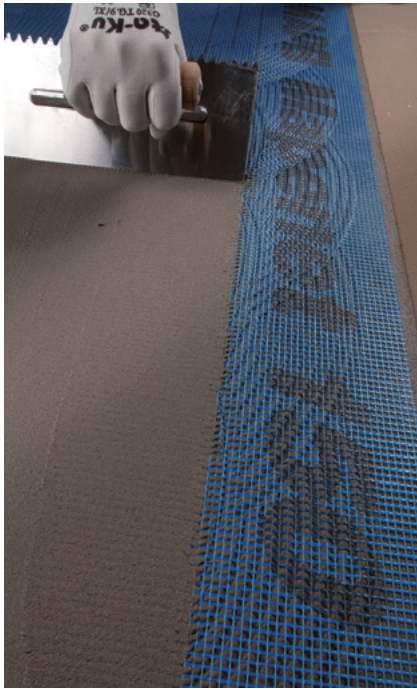

ADMIX F

ОПИСАНИЕ Добавка для полной замены воды при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF (Кераколор ФФ), Mapelinker (Мапеклинкер).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: невязкая жидкость.
Цвет: белый.
pH: 10
Содержание твердых веществ: 10%.
Время жизни: около 2 часов.
Время ожидания перед началом очистки: 10–20 мин.
Допускается легкие пешие нагрузки: 24 часов.
Пуск в эксплуатацию: 3 дня (7 дней для плавательных бассейнов).
Хранение: 24 месяца.

УПАКОВКА

Канистры по 5 и 10 кг, бутылки по 1 кг



ADMIX P

ОПИСАНИЕ Добавка для повышения адгезии цементных растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: белый.
pH: 8.
Содержание твердых веществ: 36%.
Прочность на сжатие согласно EN 12190 через 28 дней: 33 МПа.
Адгезия к основанию через 28 дней: > 2 МПа.
Расход:
- для вяжущих растворов: 100-150 г/м;
- для приготовления стяжек и штукатурок: 50-80 кг/м.
Хранение: 24 месяца

УПАКОВКА

Канистры по 25 и 10 кг



С подробной информацией о материалах и решениях МАПЕИ вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте aomapei.ru. Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ПСКОВ, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ:
Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20), Admix MF, Stabilcem (Стабилцем), Eporip (Эпорип), Ultrabond Eco 520, Ultrabond Eco VS90 Plus.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, СОЧИ, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ:
Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20), Admix MF, Stabilcem (Стабилцем), Eporip (Эпорип), Ultrabond Eco 520, Ultrabond Eco VS90 Plus.



**ПРОЕКТЫ МАПЕИ
В РОССИИ**



КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ:
Prosfas (Просфас), Admix MF, Ultraplan (Ультраплан).

ФНКЦ «ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ», МОСКВА, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ: Nivoplan Plus (Нивоплан Плюс), Admix P, Granirapid (Гранирапид), Kera-roxu (Керапокси), Ultracolor Plus (Ультраколор Плюс), Pulicor 2000, Maregrout 430 (Мареграут 430).

ГОСПИТАЛЬ БУРДЕНКО, МОСКВА, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ:
Торсем Pronto (Топчем Пронто), Admix P, Admix MF.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ, САМАРА, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ: Maregum WPS, Granirapid (Гранирапид), Keraflex Maxi S1 (Керафлекс Макси S1), Keracolor FF (Кераколор ФФ), Ultraplan Eco 20 (Ультраколор Плюс), Marefloor I 320 SL Concept, Primer SN, Marefloor Finish 58 W.

ОДНОЭТАЖНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ОДИНЦОВО, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ: Topcem Pronto (Топчем Пронто).

ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «УГМК-ЗДОРОВЬЕ», ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ: Prosfas (Просфас), Ultraplan Eco 20 (Ультраплан Эко 20).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, НОВОСИБИРСК, РОССИЯ



МАТЕРИАЛЫ: Mapelastik (Мапеластик).

АО «МАПЕИ»:

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург
+7 (922) 025-3867

Казань
+7 (917) 280-6005

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Красноярск
+7 (985) 870-8324

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Пятигорск
+7 (925) 158-4116

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Самара
+7 (917) 142-2888

Севастополь
+7 (988) 953-1136

Тольятти
+7 (917) 128-9588

Ульяновск
+7 (986) 735-0315

Уфа
+7 (917) 798-7600

Челябинск
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Алматы (Казахстан)
+7 (778) 039-9735

ЗАВОДЫ МАПЕИ В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино
ул. Академика Белова, вл. 5, +7 (495) 725-6015

Свердловская обл., г. Арамиль
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327

Ленинградская обл., пос. Кикерино
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875



@aomapei



aomapei.ru